


対象年齢
3～6才

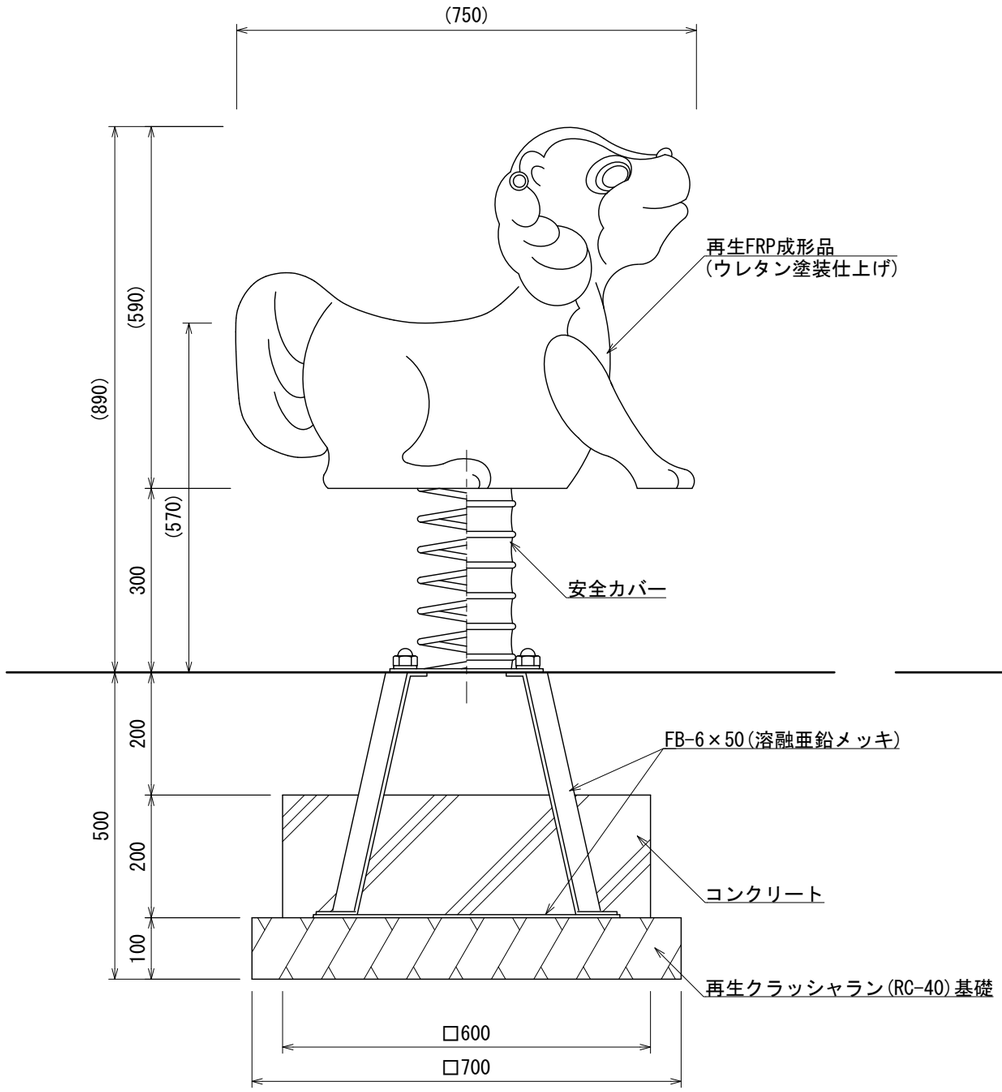

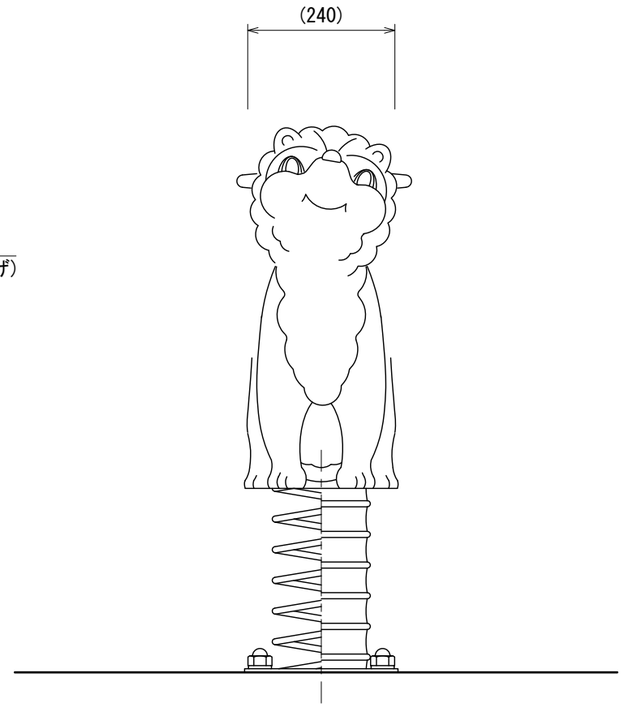

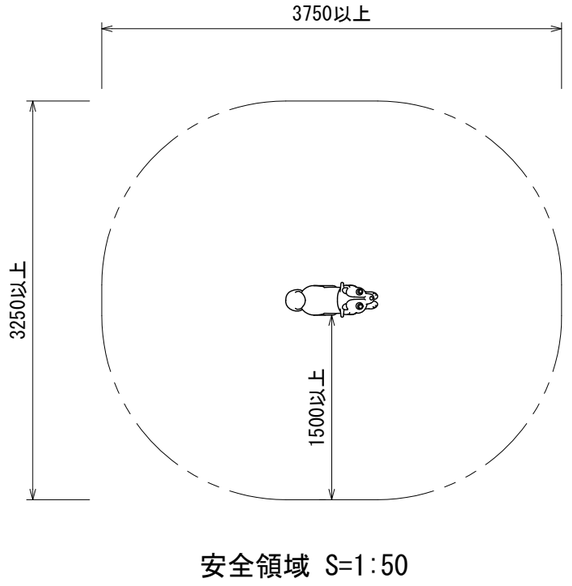

安全領域 S=1:50

- カラーは、メーカー指定色とする。
- FRP部分の寸法は、内外寸法とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
 1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- スプリングと本体は一体構造の為、消耗時はセットで交換するものとする。

UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称	頁
日付 2026.8.1		—	長期 50 KN/m²		※ 左記に適合しない場所に設置する場合		スプリング遊具 (スカンク)	1/1
			短期 100 KN/m²		※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合		図番 AP-1107	用紙 A3 / 縮尺 1:10