対象年齢
3～6才

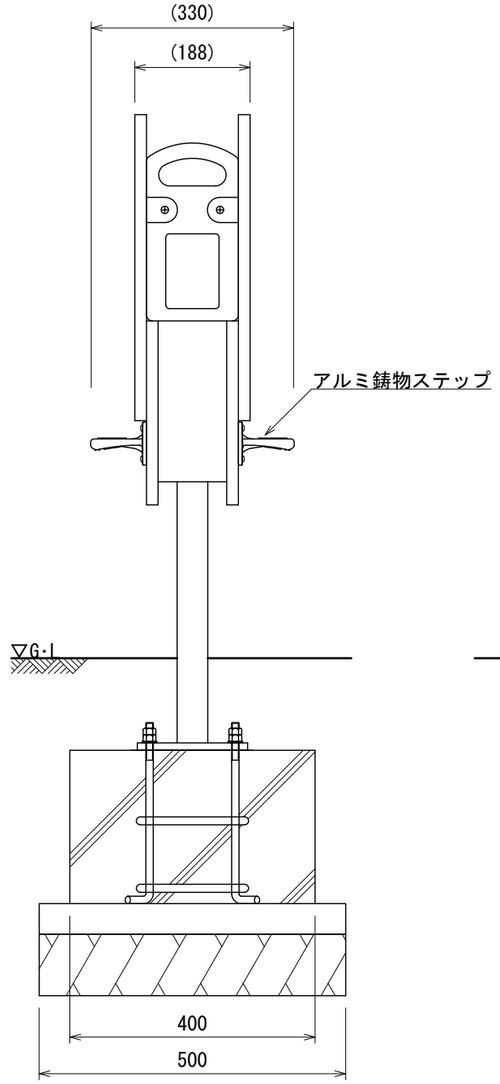


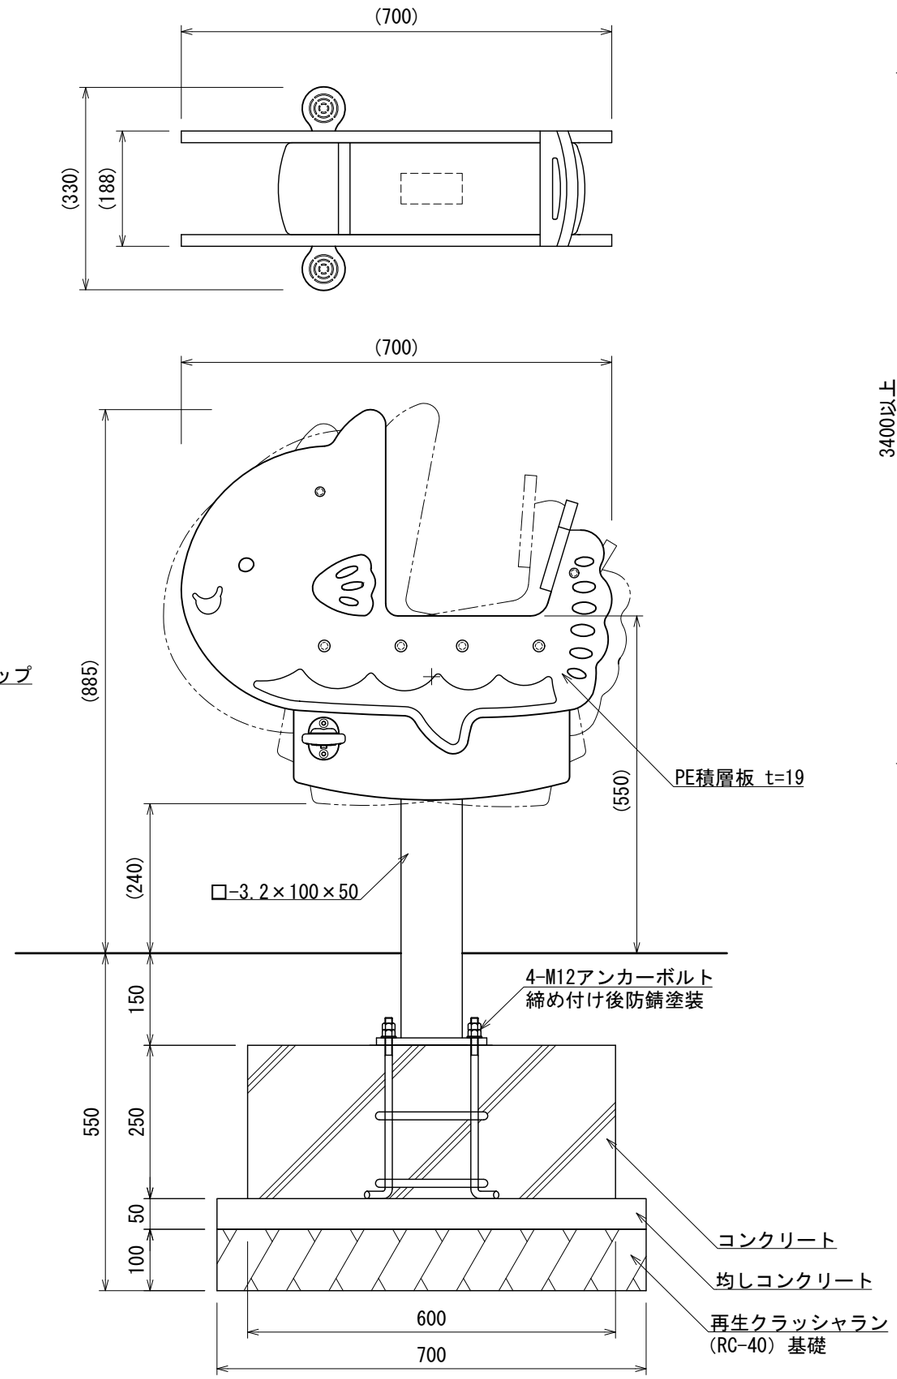


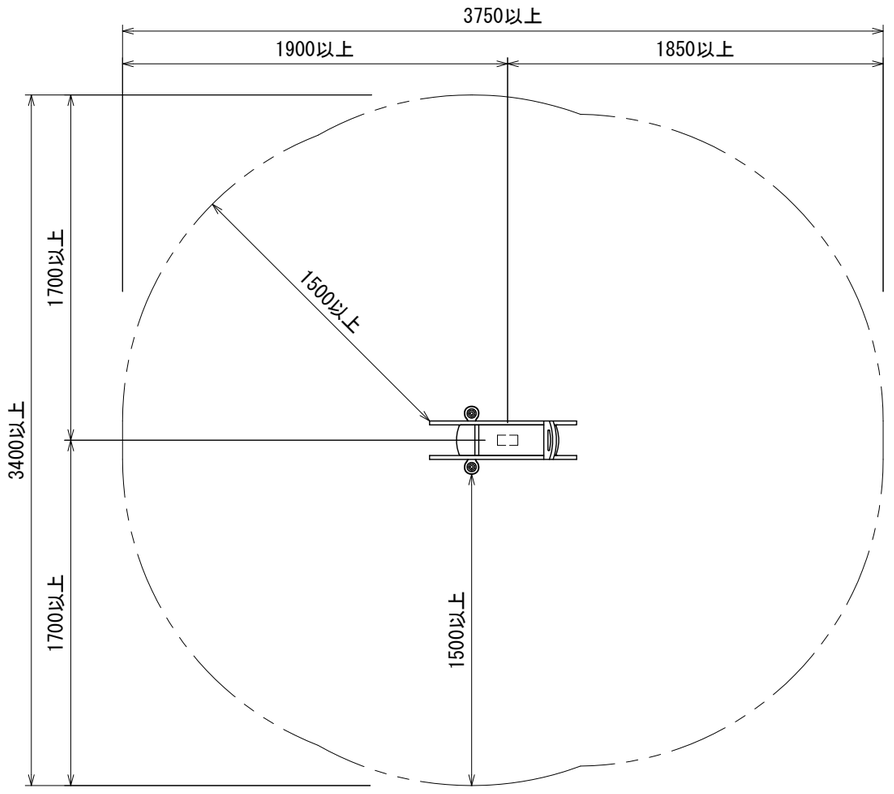


安全領域図 S=1:30

- カラーは、メーカー指定色とする。
- 高密度ポリエチレン板の寸法は、内外寸法とする。
- 支柱部は溶融亜鉛メッキとし、その他の鋼材は電気亜鉛メッキとする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
  1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

| UCHIDA | 設計条件 | 基準風速 | 地耐力 | | 弊社までご相談ください | メモ | 名称 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 2026.8.1 | | — | 長期 50 KN/m² | | ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 | | ホップライド（マンボウ） | 1/1 |
| | | | 短期 100 KN/m² | | ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 | | 図番 AP-4412 | 用紙 A3 / 縮尺 1:10 |