





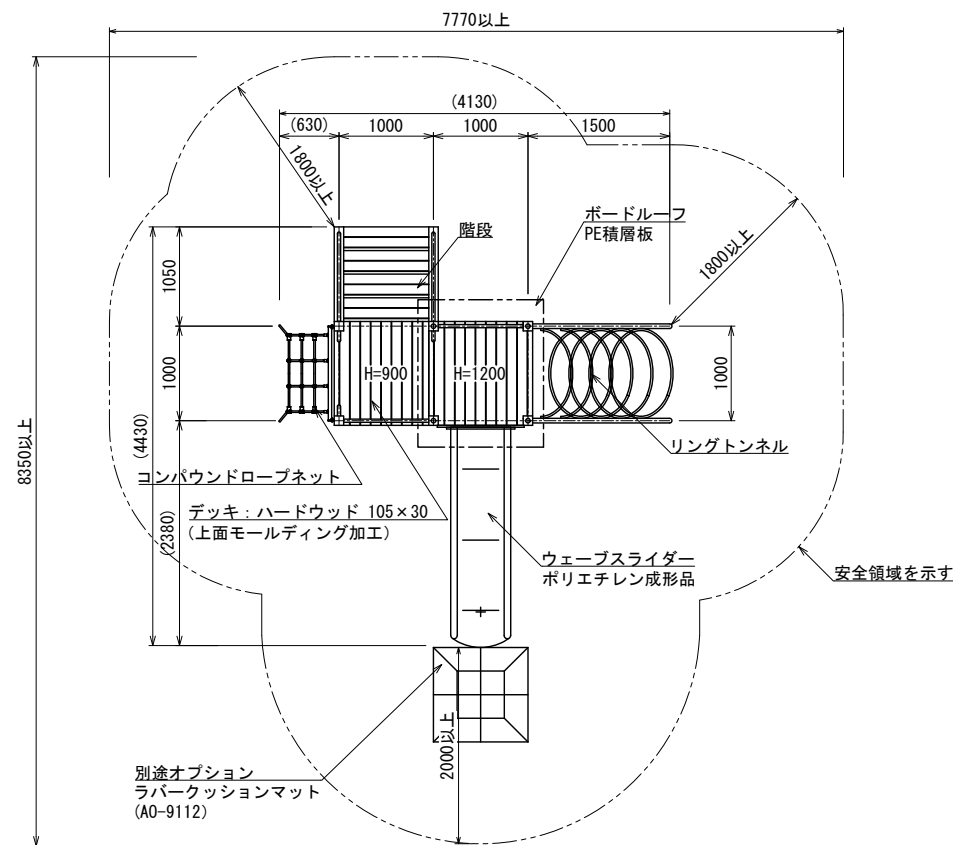


平面図

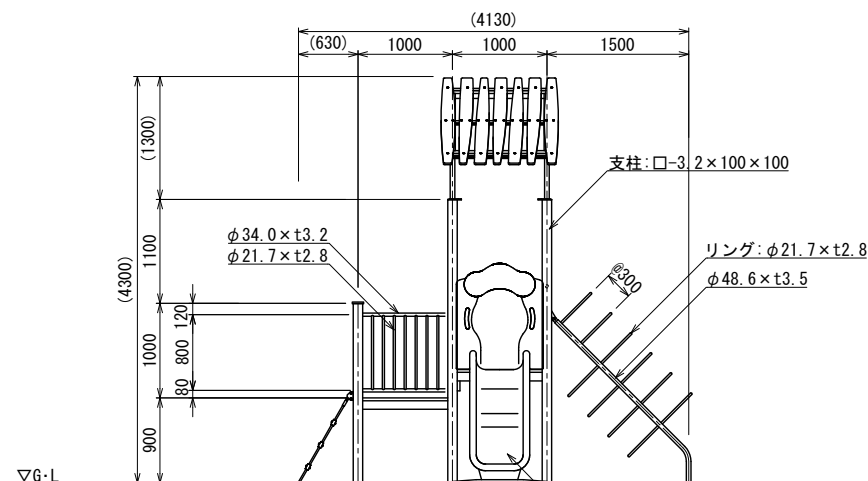


立面図


基礎詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

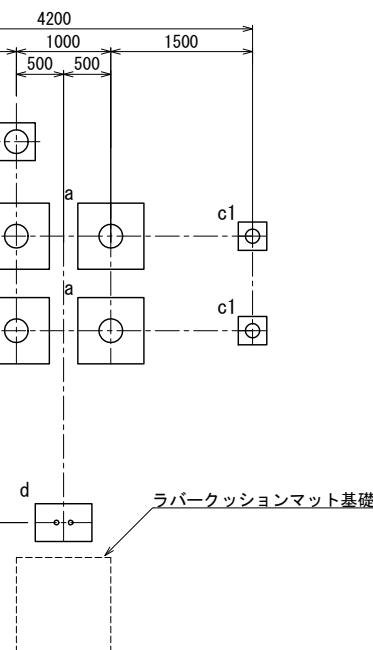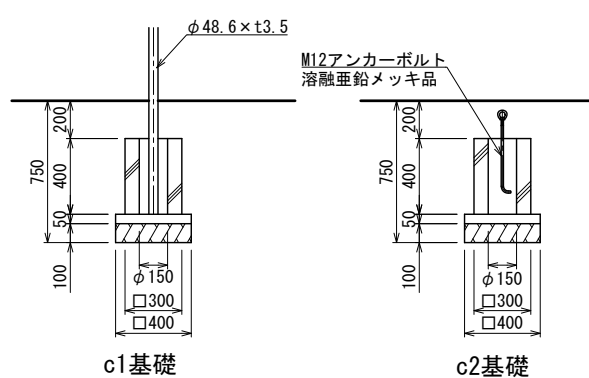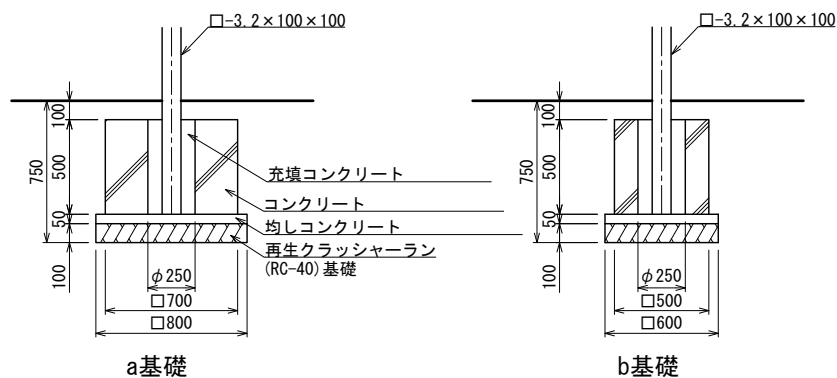

基礎伏図

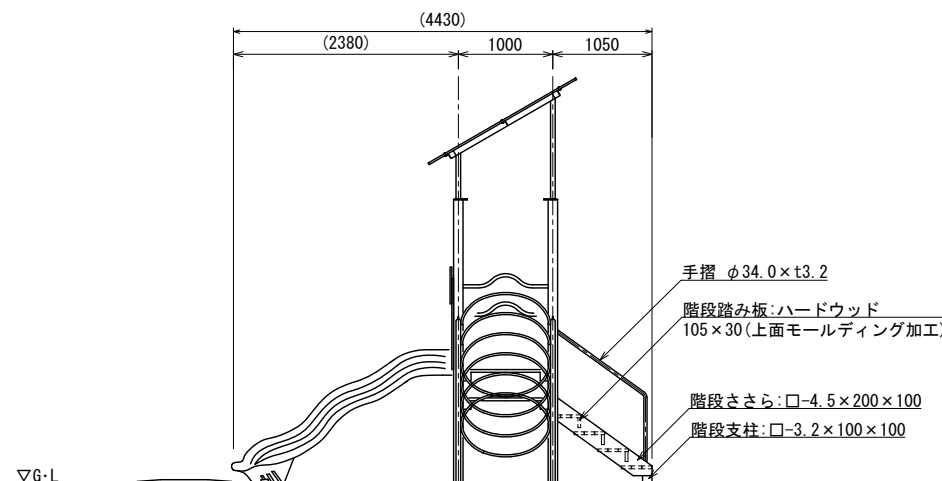


側面図

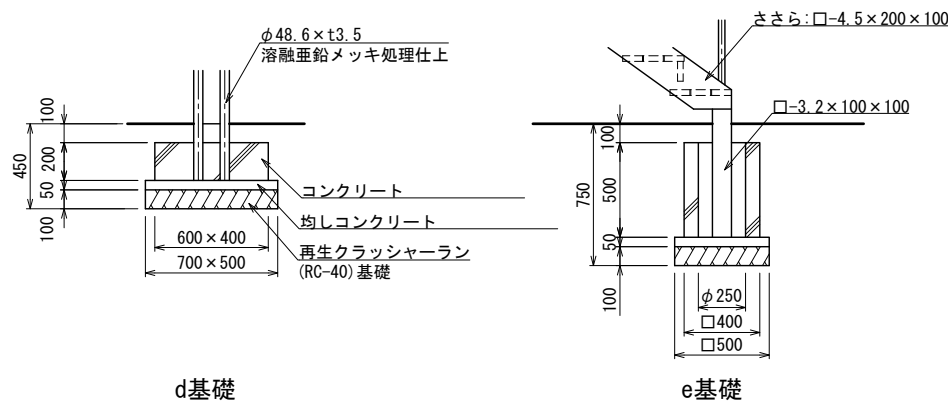

- 指示無き鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
- 木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

オプション
ラバークッションマット詳細図 S=1:20 (A3 S=1:40)

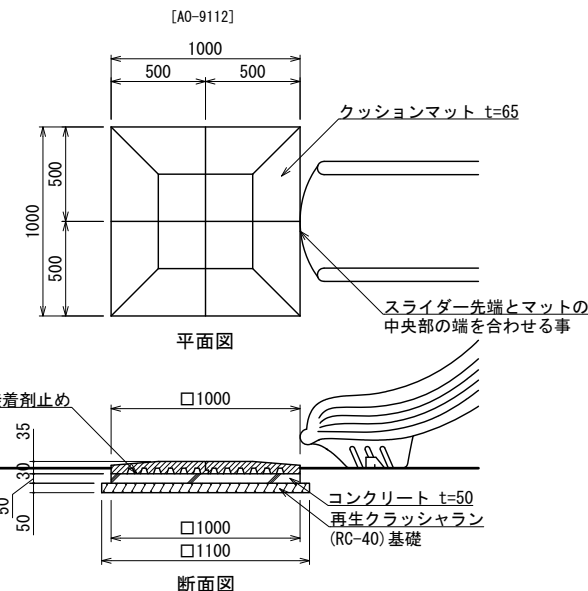

- ※ マットの基礎は、スライダー設置後に施工すること。
- カラーは、メーカー標準色とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。