

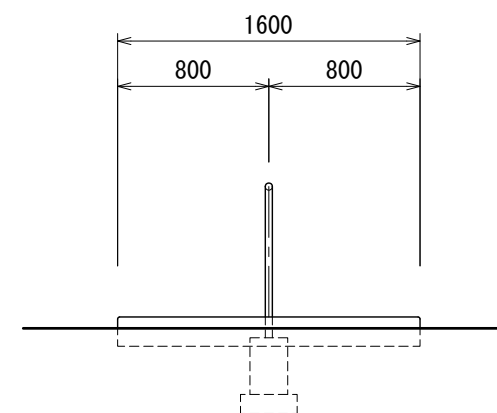


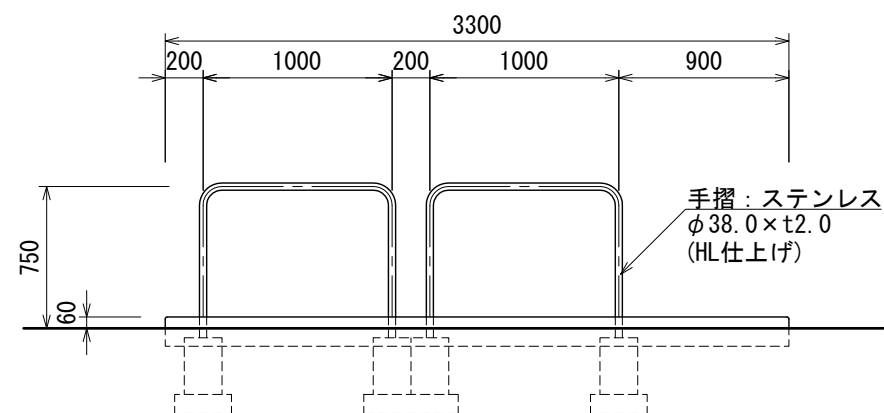

- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

UUCHIDA		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ	名称 足ツボ歩道 プラン6	頁
			—	長期	50 KN/m ²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合			1/2
短期	100 KN/m ²			※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	用紙				
日付	2026. 8. 1								
								図番	縮尺
								CS-1016	1:40

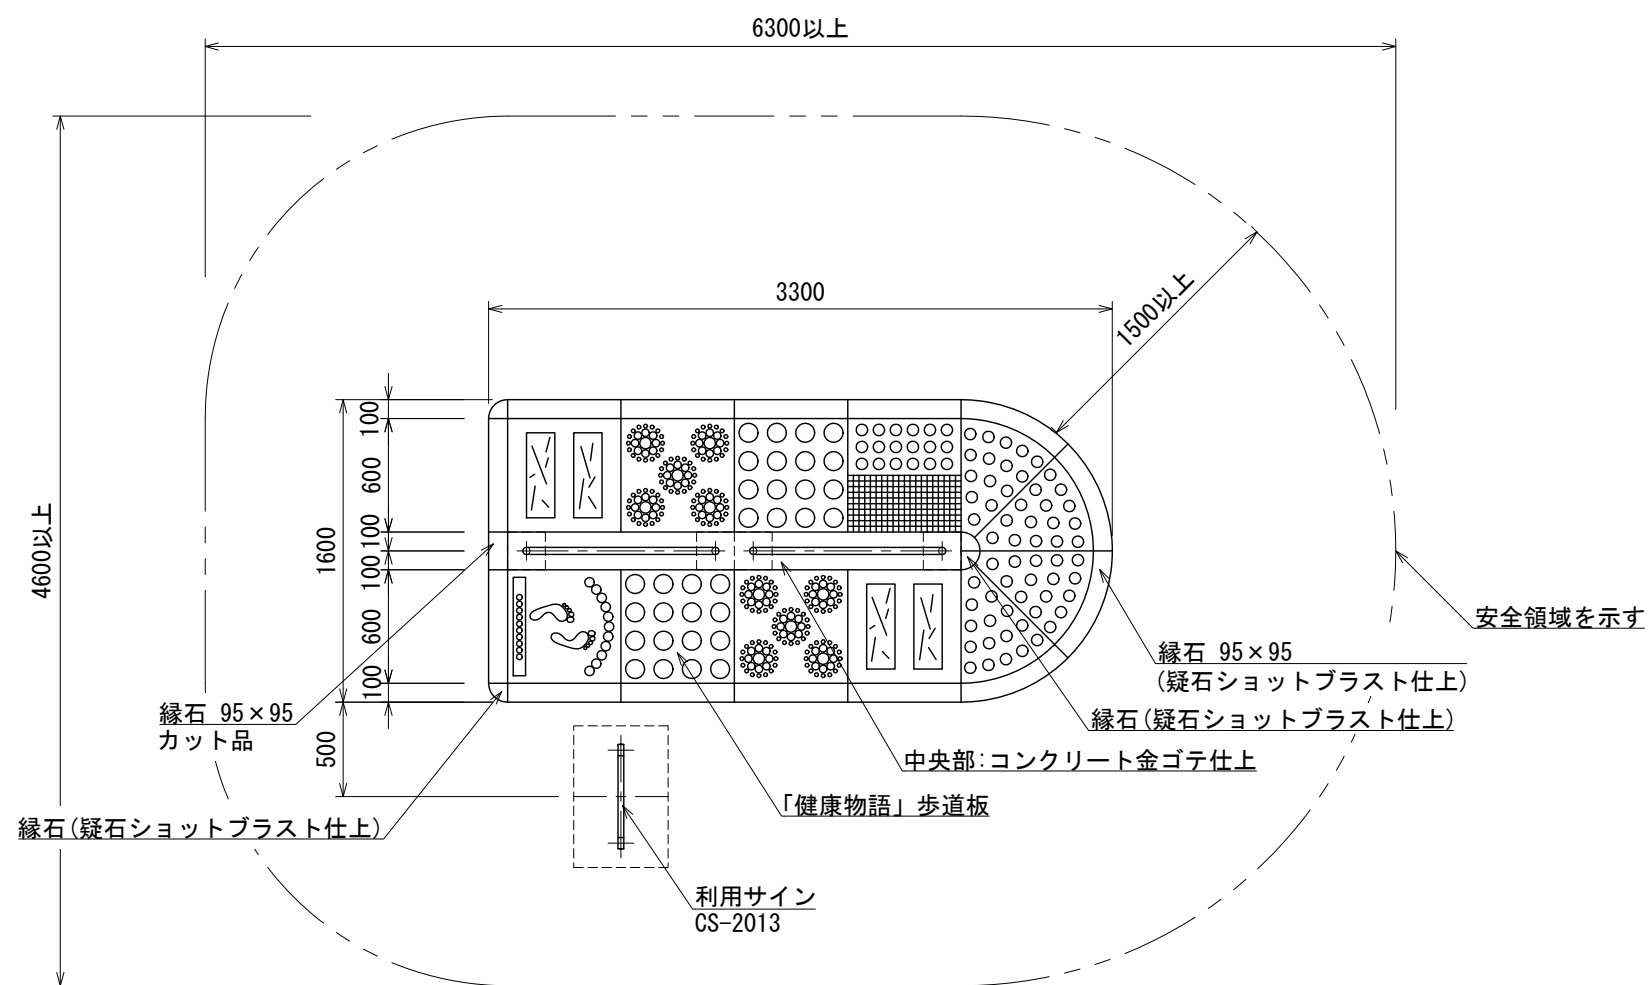