

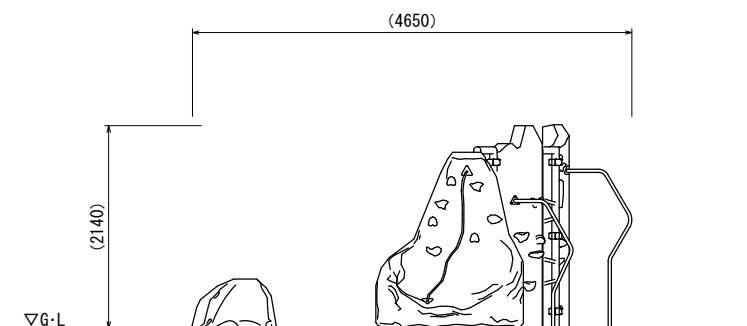
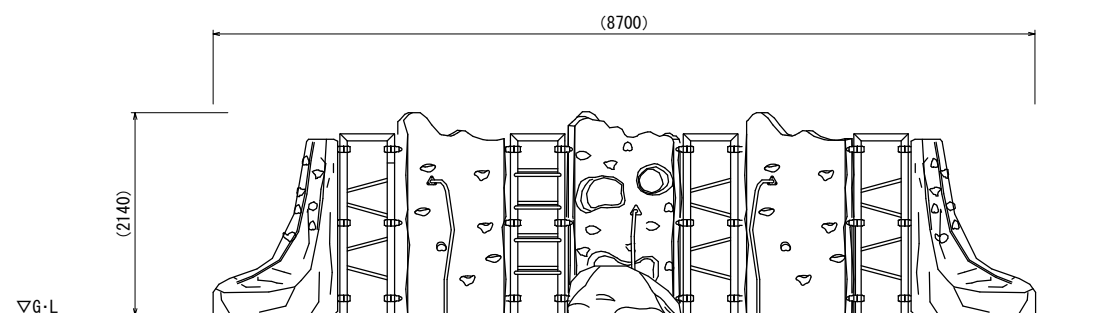
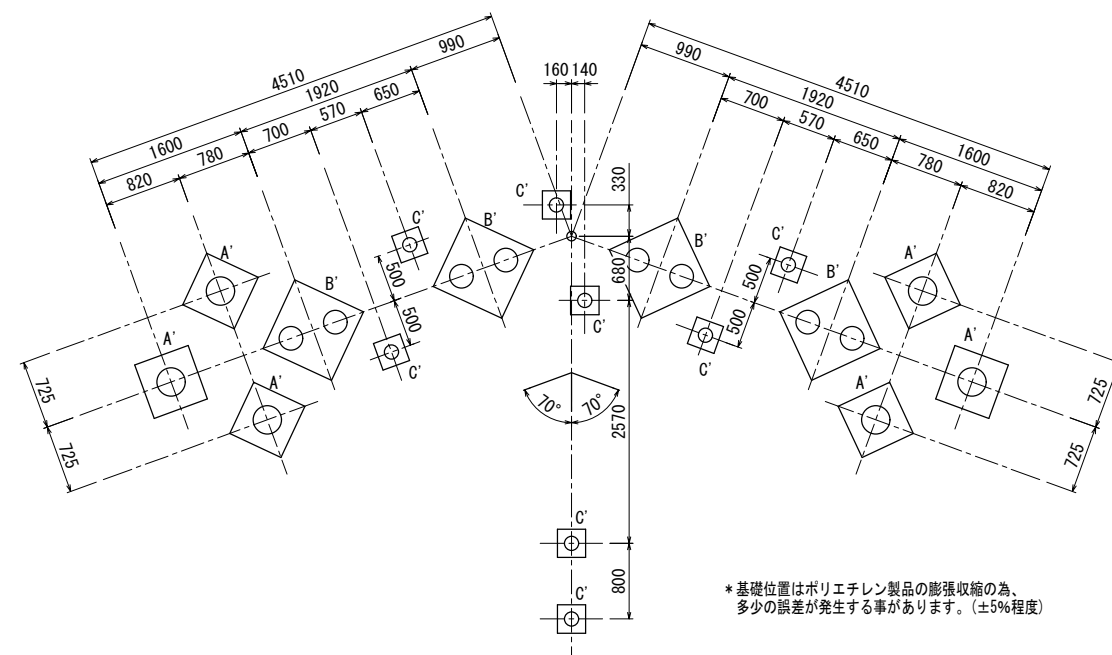


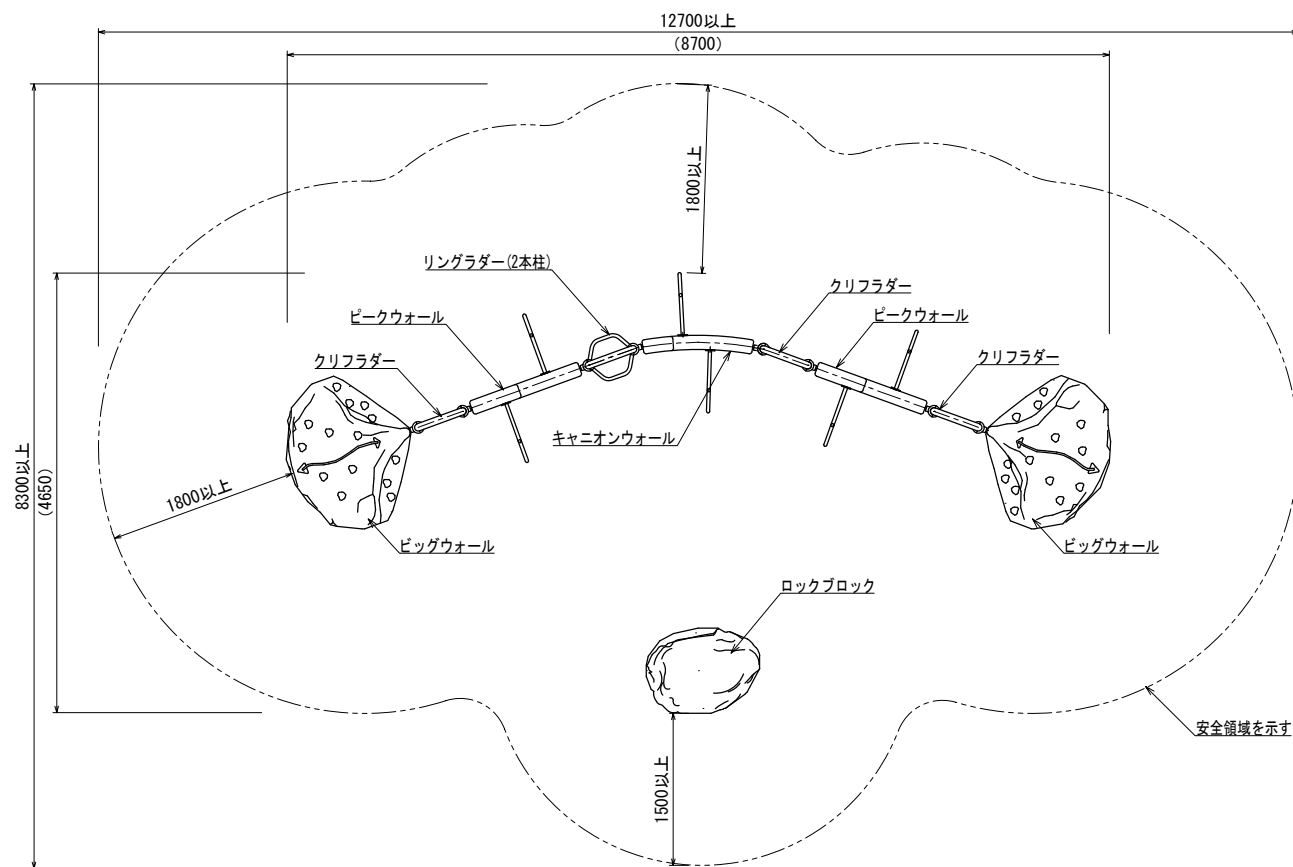


B' 基礎詳細図



(スリーブ穴位置や方向に注意する事)



C' 基礎詳細図

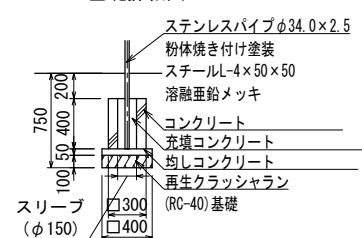

A' 基礎詳細図

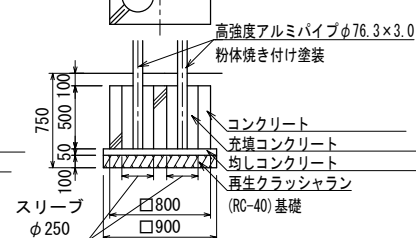

基礎詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- アンカーを除く鋼材部は、粉体焼き付け仕上とする。（メーカー指定色）
- ラダーパイプは、高強度アルミニウムとする。
- サポートパイプ等は、ステンレスとする。
- ビックウォール、ロックブロックのアンカーは、スチールとし溶融亜鉛メッキ処理とする。
- ウォールブロック、ロックブロックの本体は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカー指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 器具の安全に関する規程JPSA-SP-S.2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

UCHIDA 日付2026. 8. 1		設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ	名称 クリフクライマー	頁
			34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²				用紙
	短期			100 KN/m ²					図番