


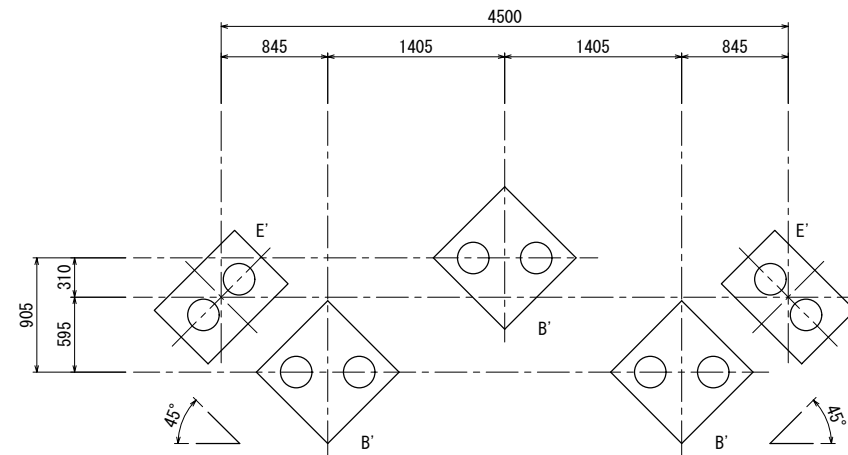

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 支柱及び道具アキのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- テコロックアンカー金物部は、電気亜鉛メッキ仕上げとする。
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を実施して下さい。
ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 道具の安全に関する規程JFPA-SP-S-2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

Technical drawing of a column base plate showing top and side views with dimensions and material specifications.

Top View Dimensions:

- Overall width: 800
- Overall depth: 800
- Distance from top edge to center of hole: 250
- Distance from side edge to center of hole: 250
- Distance between hole centers: 300

Side View Dimensions:

- Overall height: 750
- Base plate thickness: 100
- Concrete layer thickness: 500
- Reinforcement layer thickness: 50
- Base plate width: 250

Material Specifications:

- スチールパイプ $\phi 76.3 \times 3.2$
- コンクリート
- 充填コンクリート
- 均しコンクリート
- 再生クラッシュラン (RC-40) 基礎

900

250 400 250

600

スチールパイプ $\phi 48.6 \times 3.5$

750

100

500

50

100

コンクリート

充填コンクリート

均しコンクリート

再生クラッシュヤラン


スリーブ $\phi 250$

900 $\times$ 600


1000 $\times$ 700

(RC-40)基礎



		設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ 	名称 ディグルプレイ (幼児用) 図番 AC-5004	頁 1/1
			34 m/s 以下	長期 50 KN/m ² 短期 100 KN/m ²	用紙 A3 縮尺 1:60 1:30 (A1)				
日 付	2026. 8. 1								

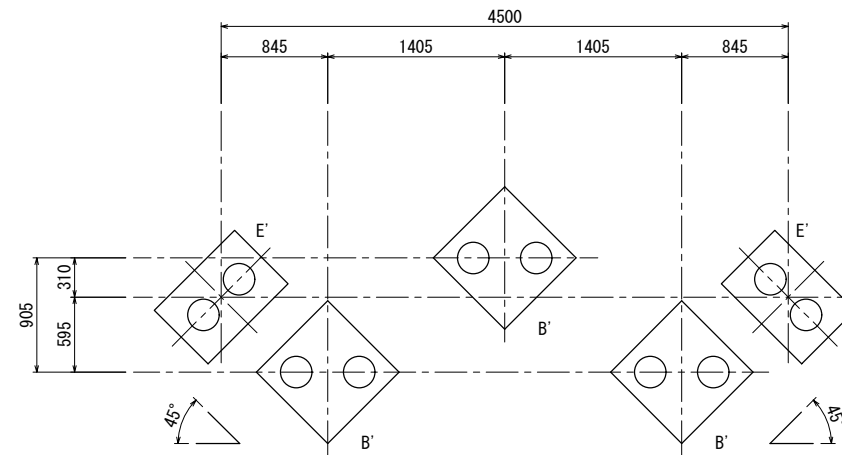

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 支柱及び道具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- デコロウカンカ一金物部は、電気亜鉛メッキ仕上げとする。
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカー指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1米未満）を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を実施して下さい。
ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 道具の安全に関する規程JFPA-SP-S-2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設協会 SPマークを認定された企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

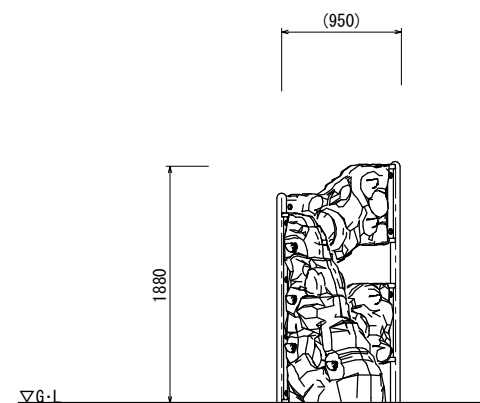

E' 基礎詳細図
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

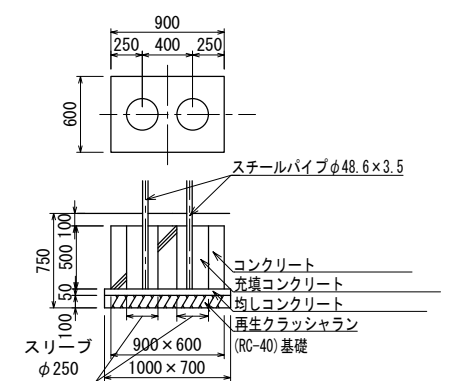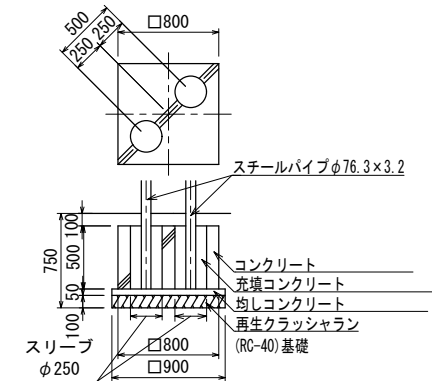

	設計 条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ 	名称	頁
		34 m/s 以下	長期	50 KN/m ²			ディジタルプレイ (児童用)	1/1
日付	2026. 8. 1		短期	100 KN/m ²			用紙	A3
							図番	縮尺
							AC-5004	1:60 1:30 (A1)