

## ベンチ (据置タイプ) S=1:10 [BB-2401SL]

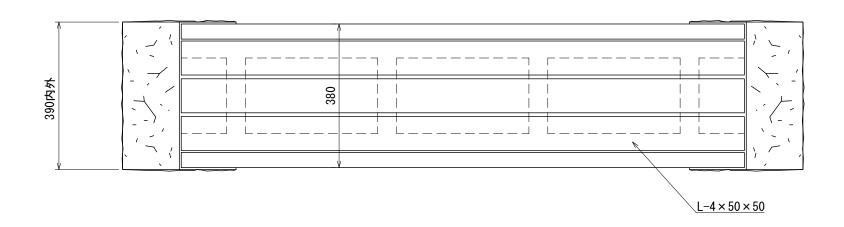

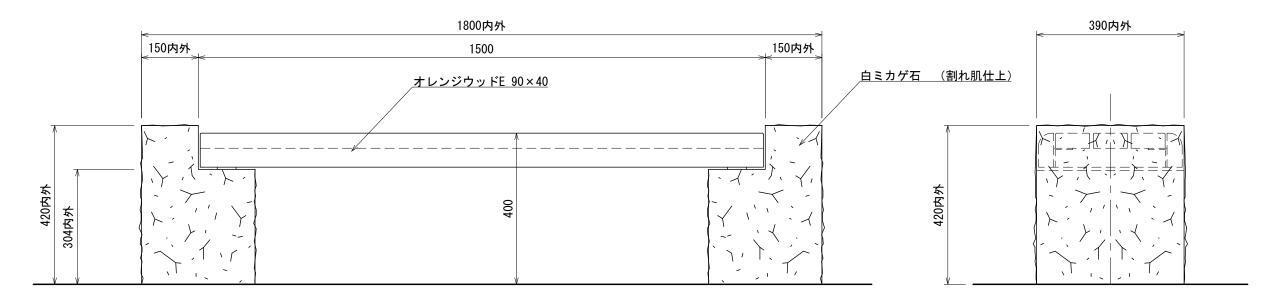

## - [座部断面図(2層構造)] -

外

<u>内層</u> \*内層:プラスチック(廃プラスチック含む)再生品。 <u>外層</u> \*外層:バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

- 〇 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、焼付塗装(指定色)とする。
- 〇 脚部は白ミカゲ石(割れ肌仕上)とする。
- オレンジウッドEはプラスチック(廃プラスチック含む)+廃木粉配合の人工木材とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 〇 (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- 〇 (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 〇 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 〇 内田工業(株)製品または同等以上とする。

