


車止め S=1:20

部番	名 称	形 状	材 質	表 面 仕 上
(1)	本 体	φ 80 (φ 76×3.5t)	A6005CS-T5	再生木材表層 サンディング仕上
(2)	頭部キャップ	φ 80用	AC4C	ポリエステル系粉体塗装 (MB色)
(3)	皿ビス	M4×16 B	SUS	ブロンズ
(4)	シェル蓋	—	AC4C	アクリル系塗装 (シルバー色)
(5)	脱着ピン	φ 12	SUS	パフ仕上げ
(6)	シェル	φ 89.1×2.8t	STK 400	熔融亜鉛メッキ


固 定 式

[BF-5112F]

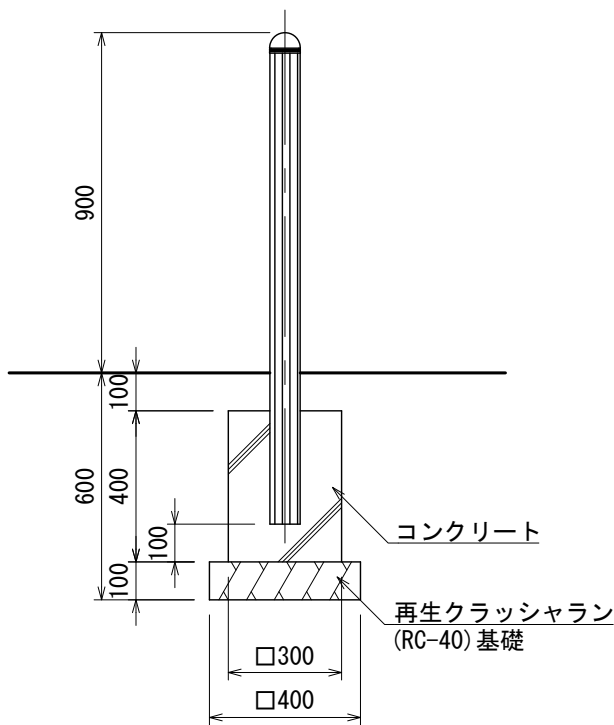


可 動 式

[BF-5112D]

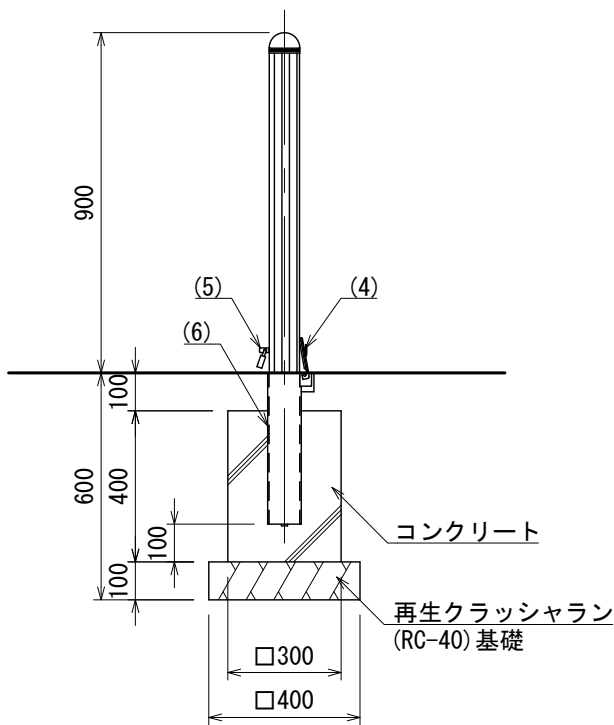

取付詳細図 S=1:3

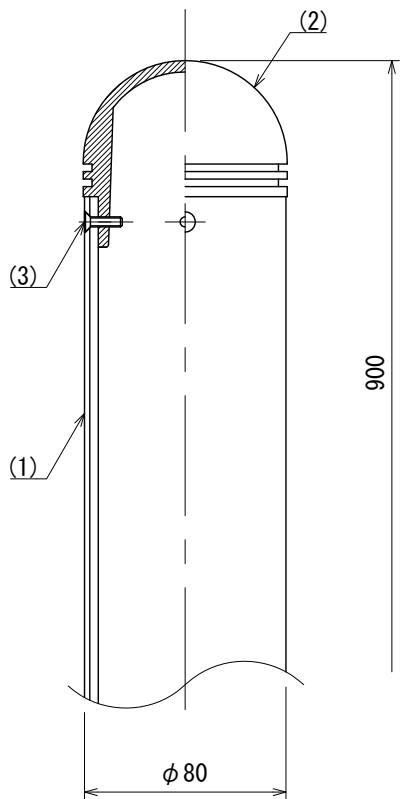

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業 (株) 製品または同等以上とする。
- ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。