
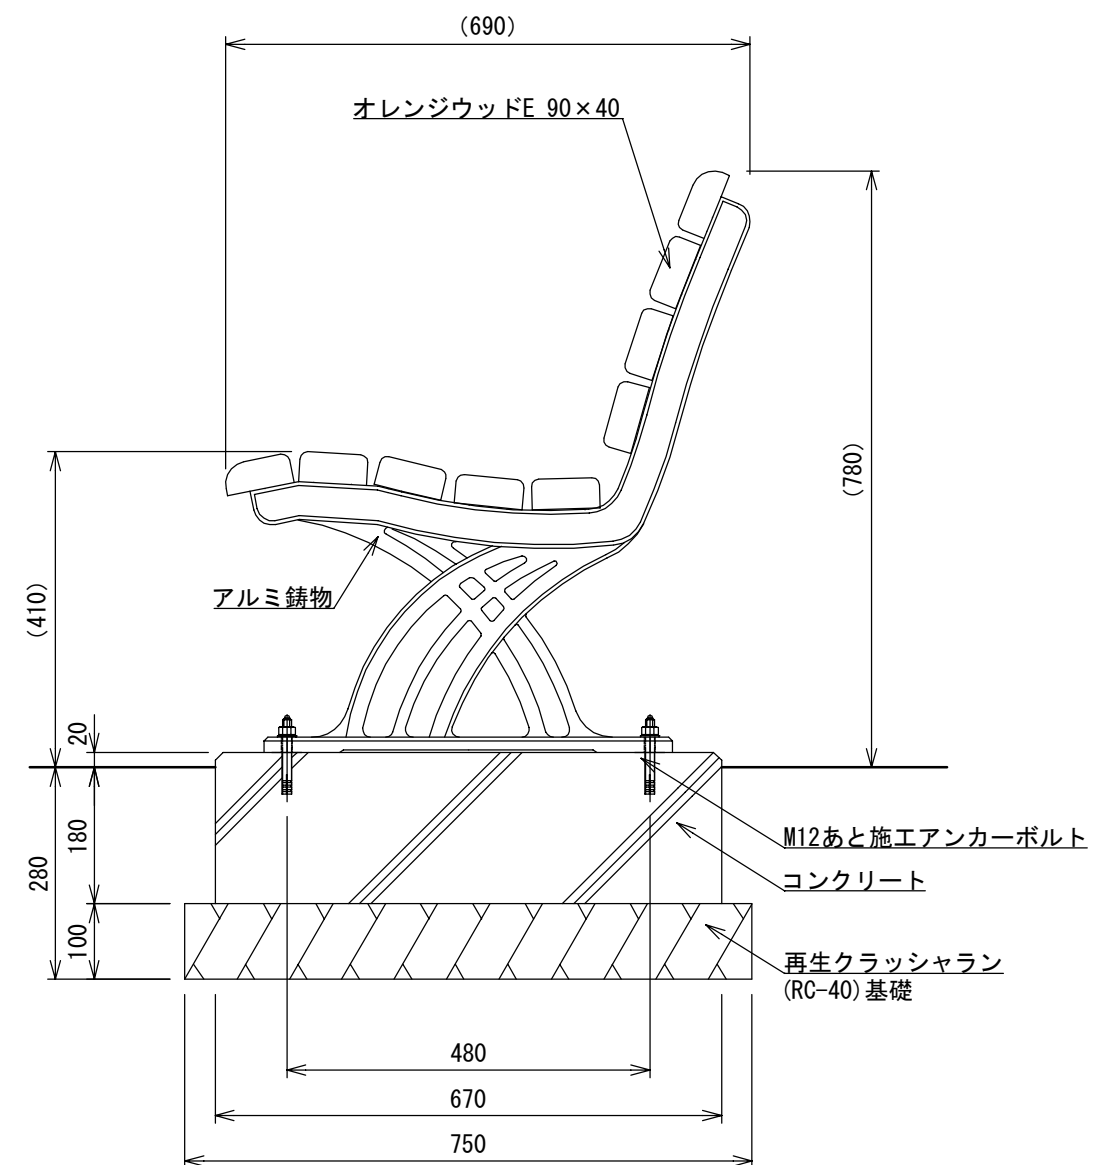


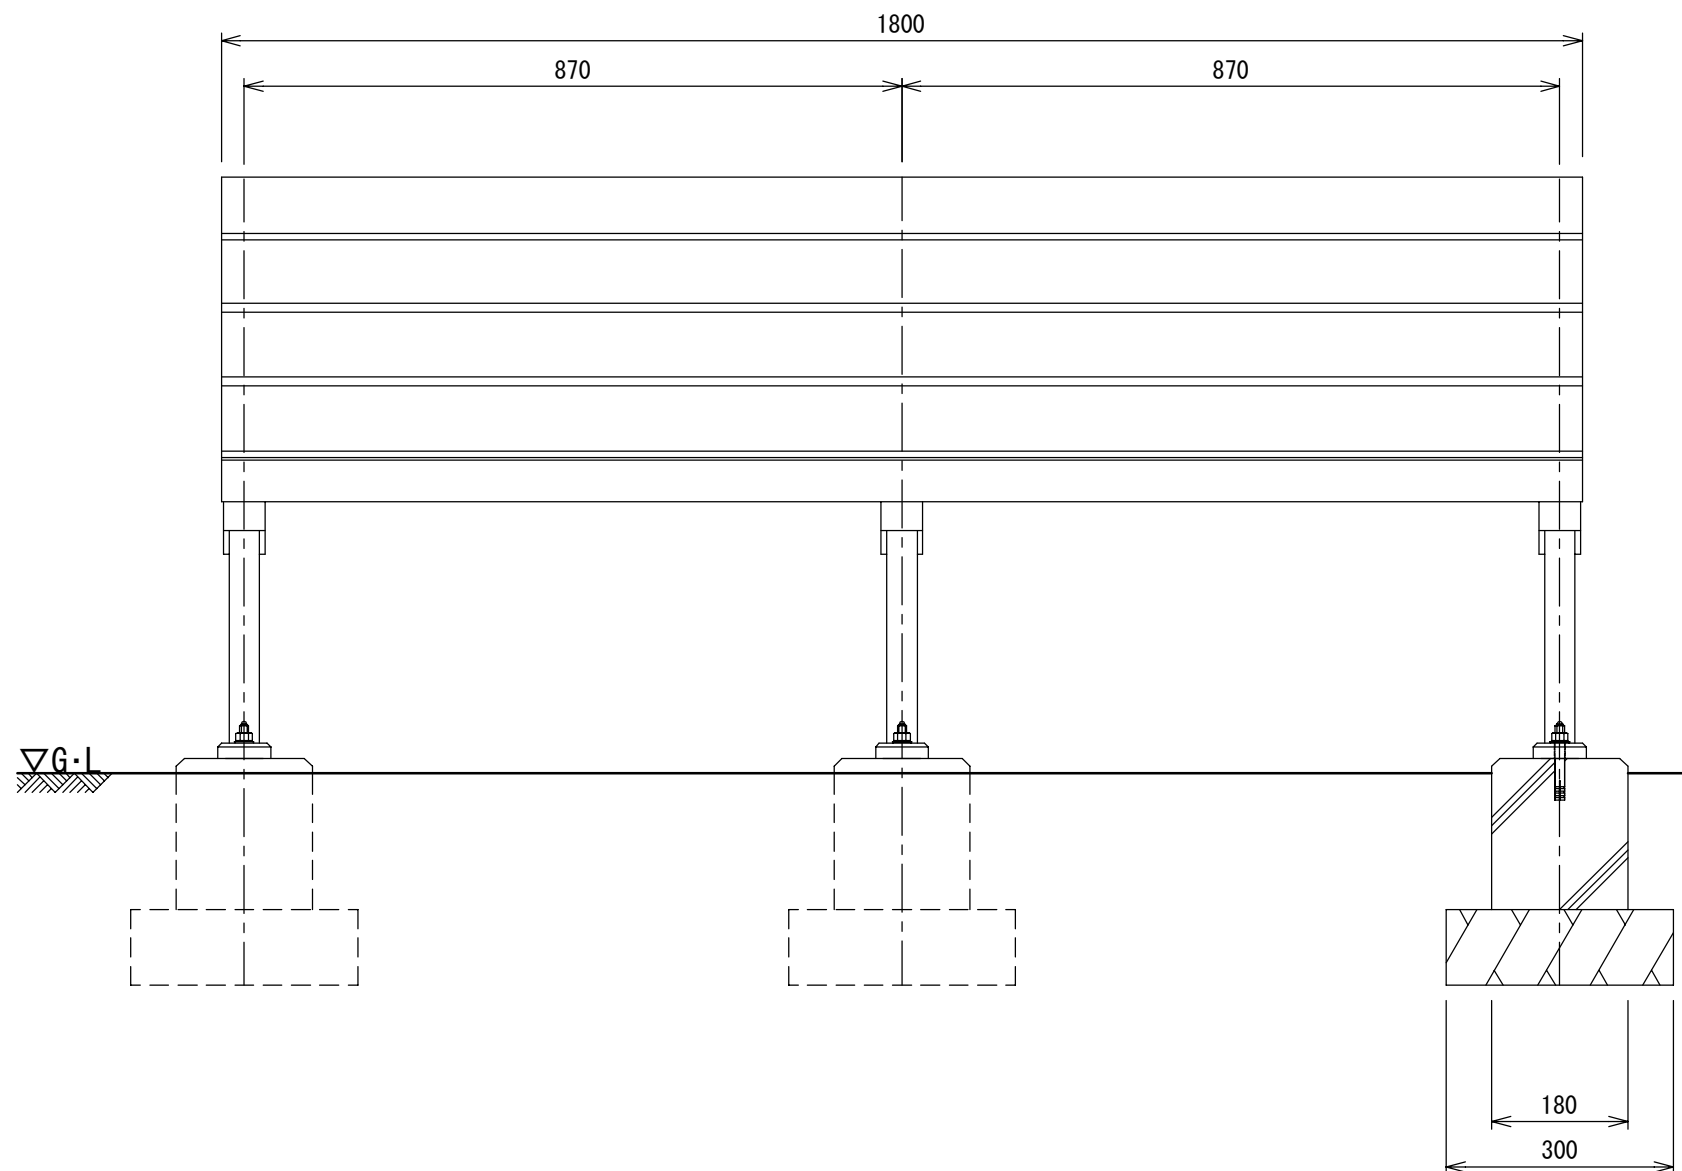

〔座部断面図(2層構造)〕

内層	* 内層：プラスチック（廃プラスチック含む）再生品。
外層	* 外層：バージン樹脂（耐候劣化防止のため）

- アルミ鋳物は、普通鋳鉄 (FC200) とし、焼付塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- 座板(オレンジウッドE)はプラスチック（廃プラスチック含む）+廃木粉配合の人工木材とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業（株）製品または同等以上とする。