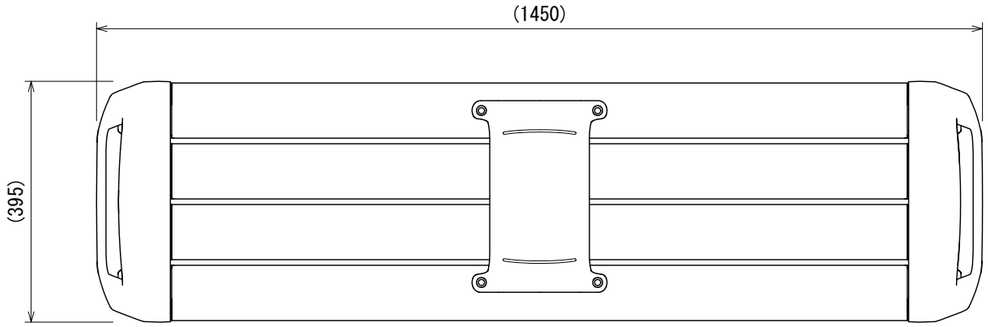

［座部断面図(2層構造)］



内層　＊内層：プラスチック（廃プラスチック含む）再生品。
外層　＊外層：バージン樹脂(耐候劣化防止のため)

- ○　鋳鉄部はアルミ鋳物とし、アクリル樹脂焼付塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- ○　座板(オレンジウッドE)はプラスチック(廃プラスチック含む)＋廃木粉配合の人工木材とする。
- ○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ○　(一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- ○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

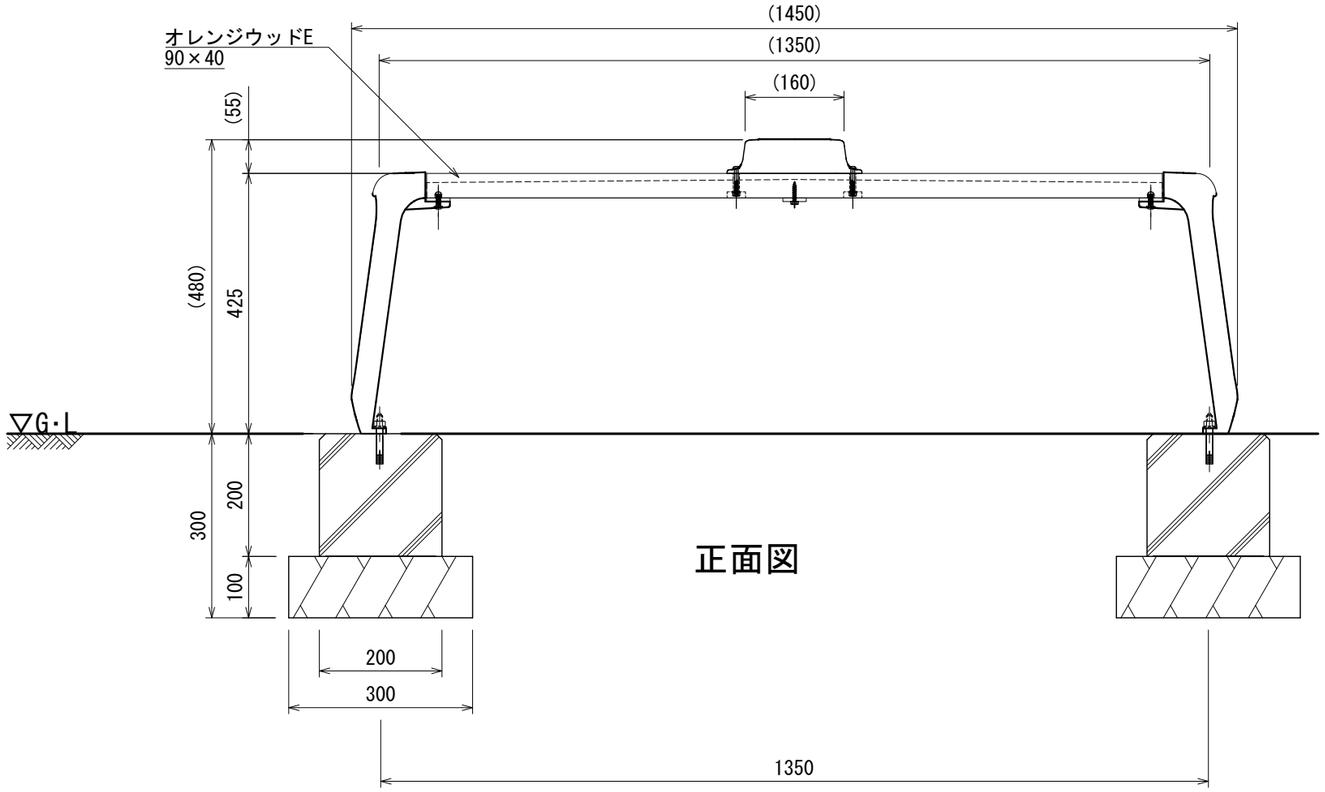

正面図

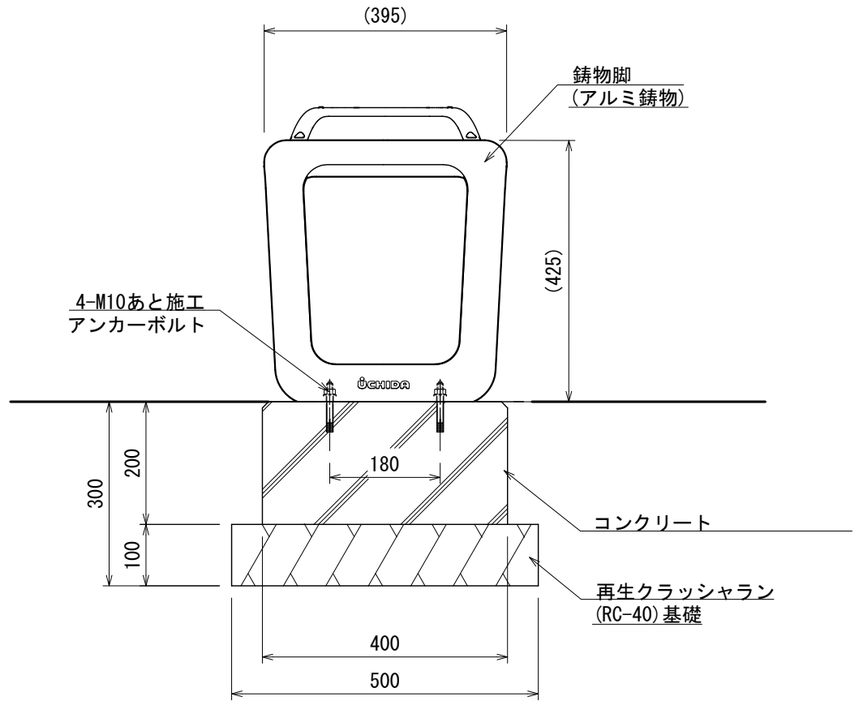

側面図

UCHIDA	メモ	名称	リーブル アルミ鋳物脚ベンチ 幅1.35m（合成木材仕様）
日付 2026.8.1		図番	BB-2214SM
		頁	1/1
		用紙	A3
		縮尺	1:10