
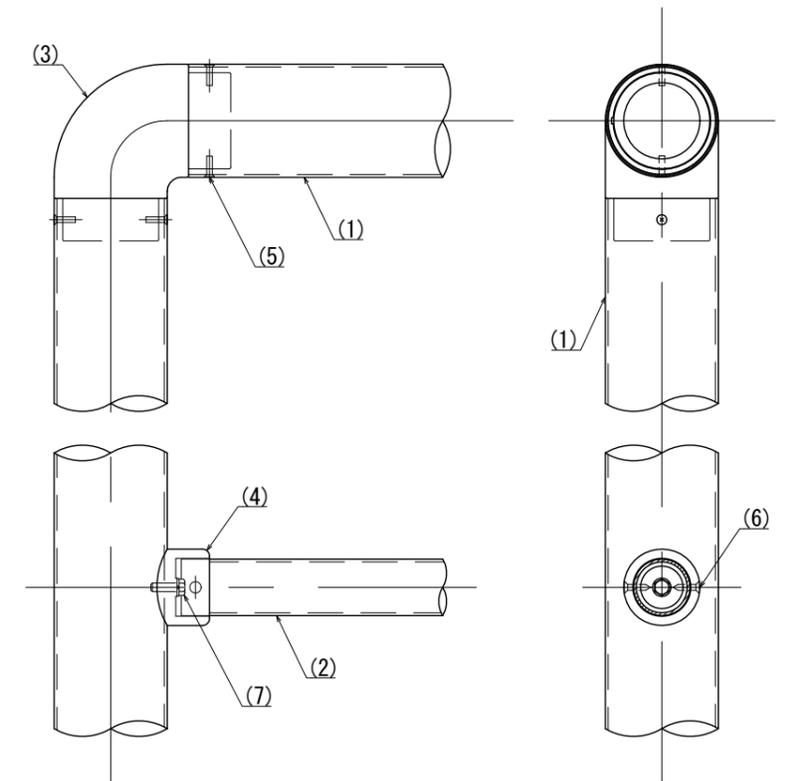


部番	名称	形状	材質	表面仕上
(1)	本体	φ80 (φ76×3.5t)	A6005CS-T5	再生木材表層 サンディング仕上
(2)	横棧	φ40 (φ36×3.0t)		
(3)	エルボー	—	AC4C	ポリエステル系粉体塗装 (マットブラウン色)
(4)	横棧受	—		
(5)	特皿ビス	M4×20 B	SUS	ブロンズ色
(6)	ピアスビス (皿)	φ4×19 B		
(7)	六角ボルト	M6×20 B, W, SW		

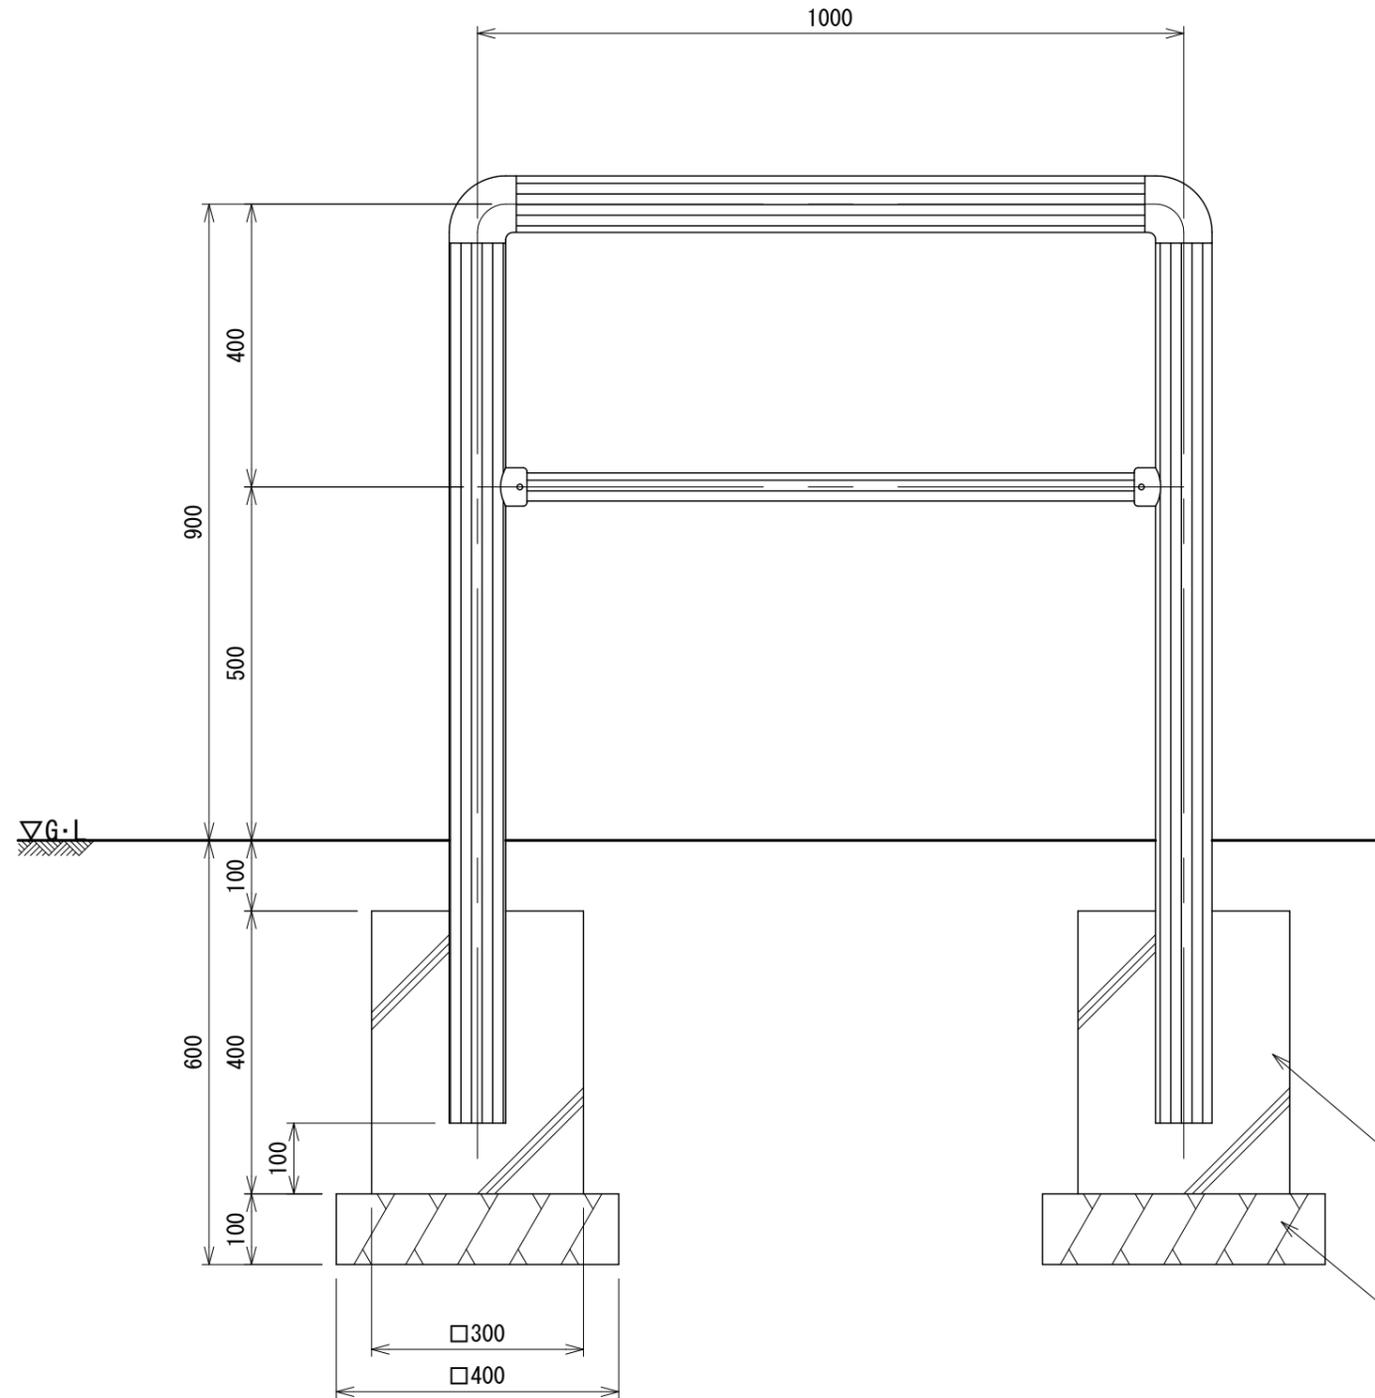

取付詳細図

コンクリート

再生クラッシュラン (RC-40) 基礎

- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株) 製品または同等以上とする。