


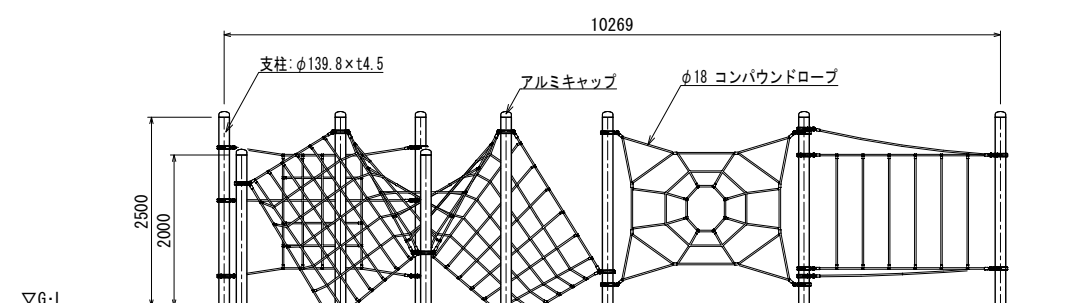
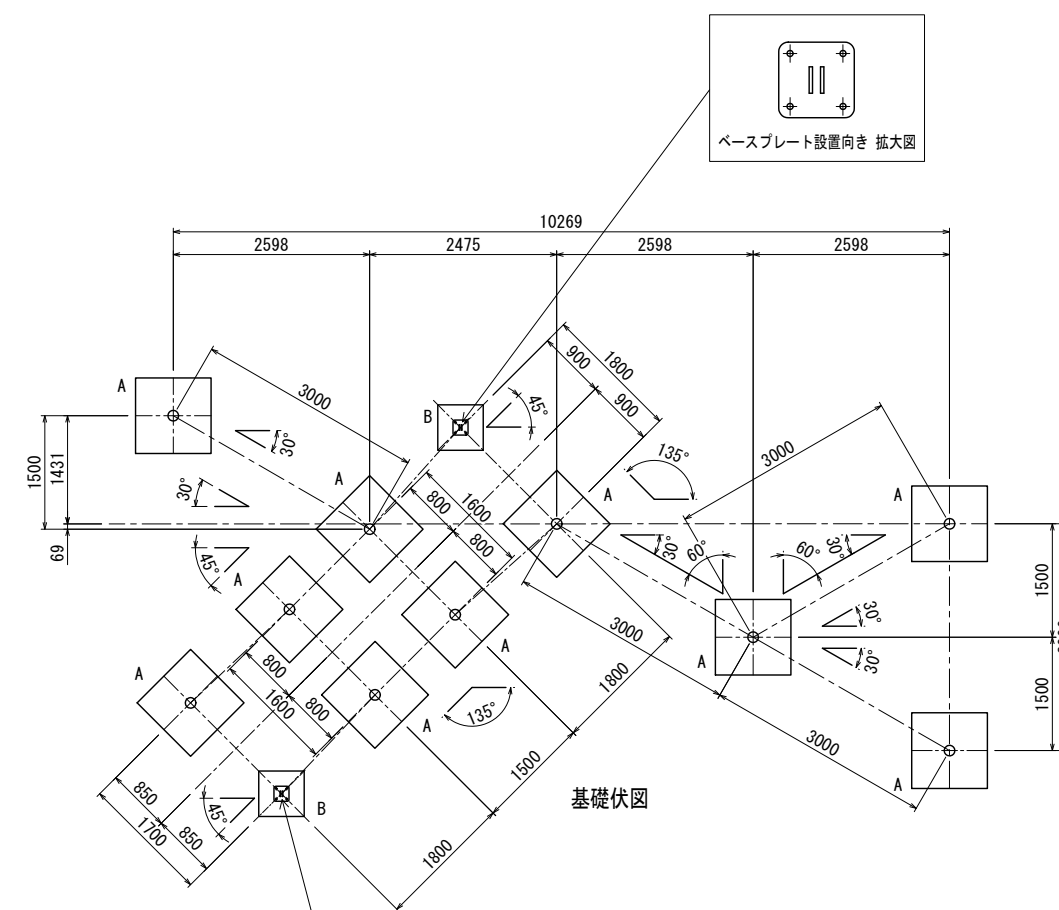


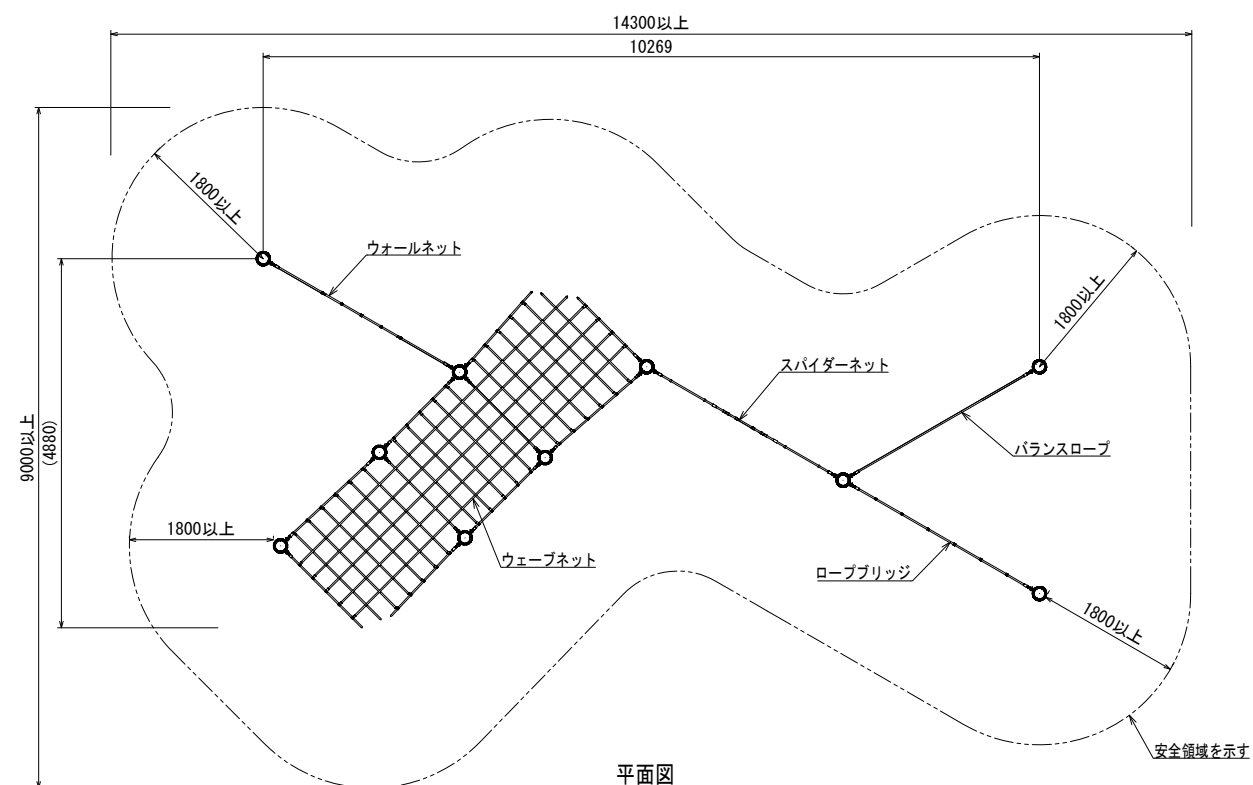


立面图

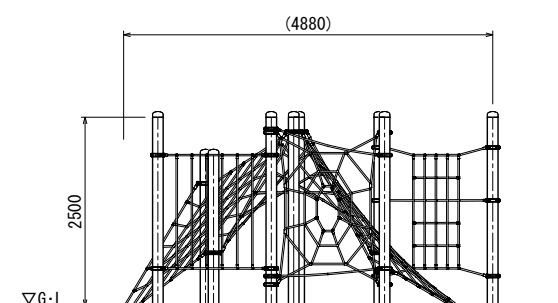

側面図

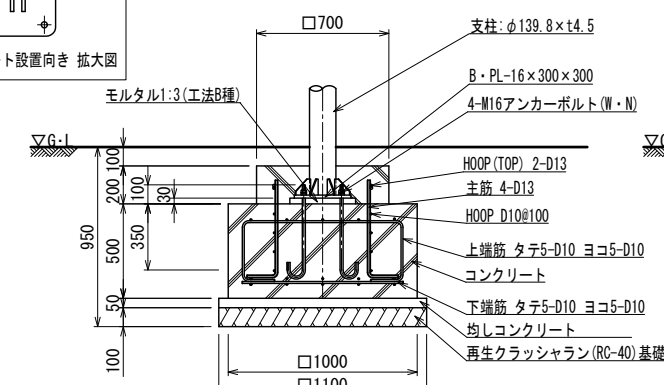


A基礎詳細図 S=1:20

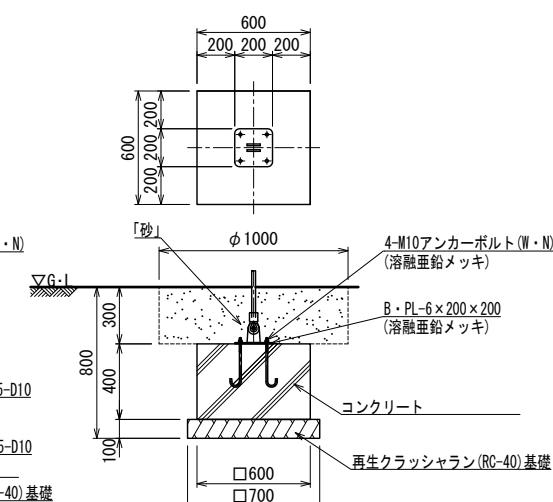


B基礎詳細図 S=1:20

(基礎設置方向に注意する事)

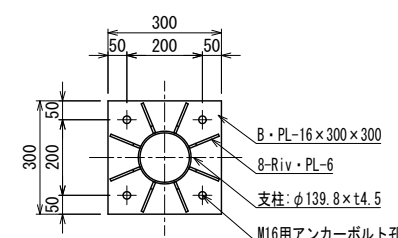

Aベースプレート詳細図 S=1:10

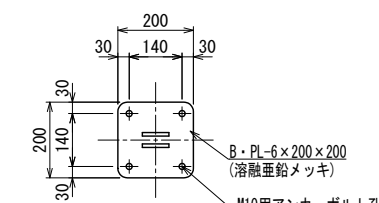

Bベースプレート詳細図 S=1:10

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 鉄部（支柱）は電気メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装とする。
- B基礎部について、アンカーボルト・ベースプレートは溶融亜鉛メッキ処理とする。
- アルミキャップ・アルミクランプは、ポリエステル粉体焼付塗装仕上げとする。
- クランプ高さは現場監督員と協議の上、ネットの張り具合に合わせた数値とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。