




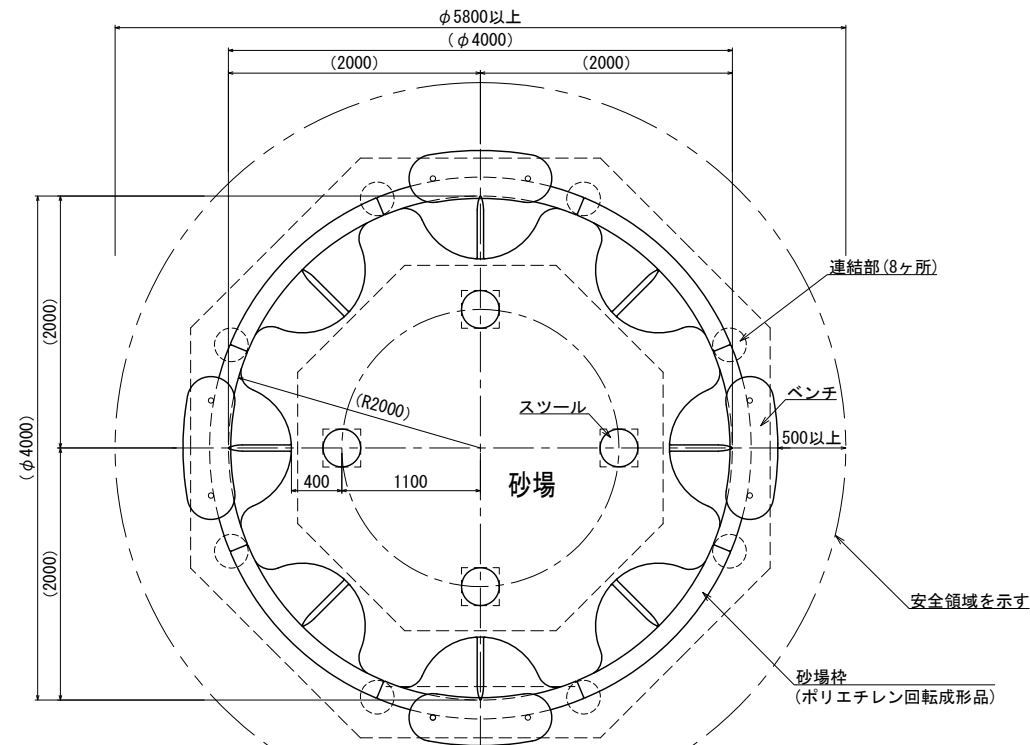

平面図

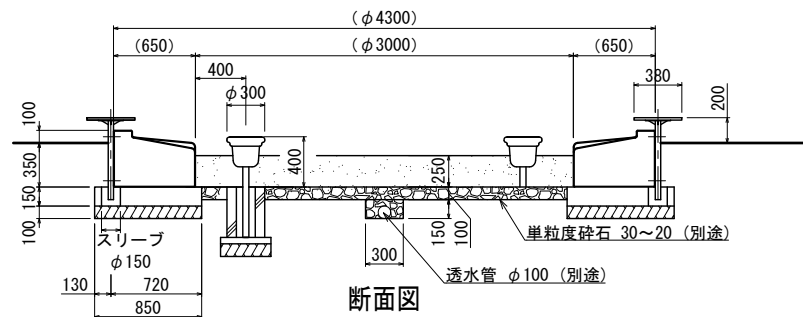



断面図

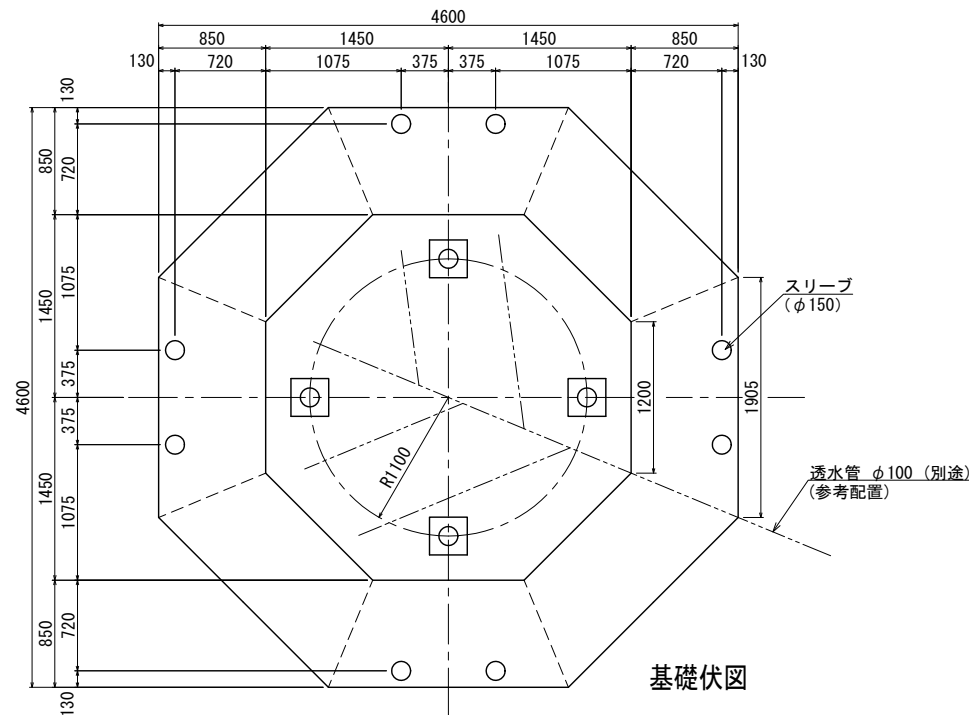

基礎伏図


砂場枠標準断面図

S=1:15 (A1)
S=1:30 (A3)

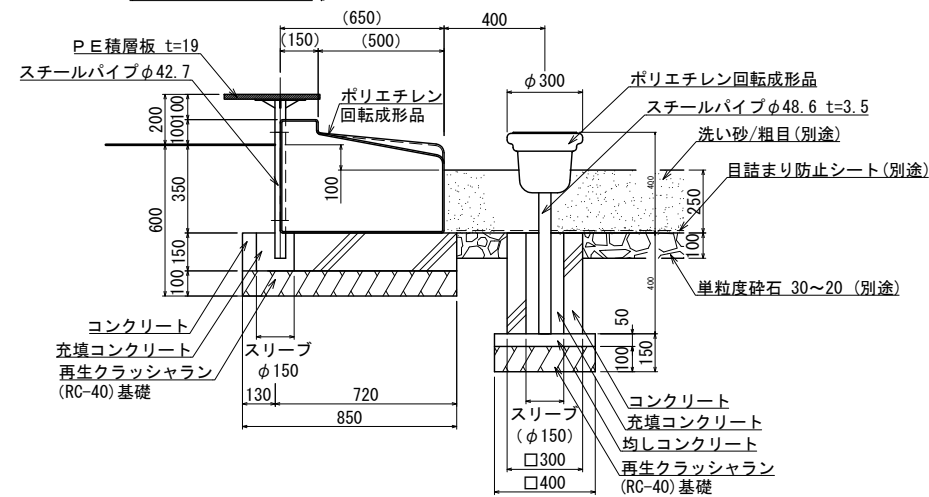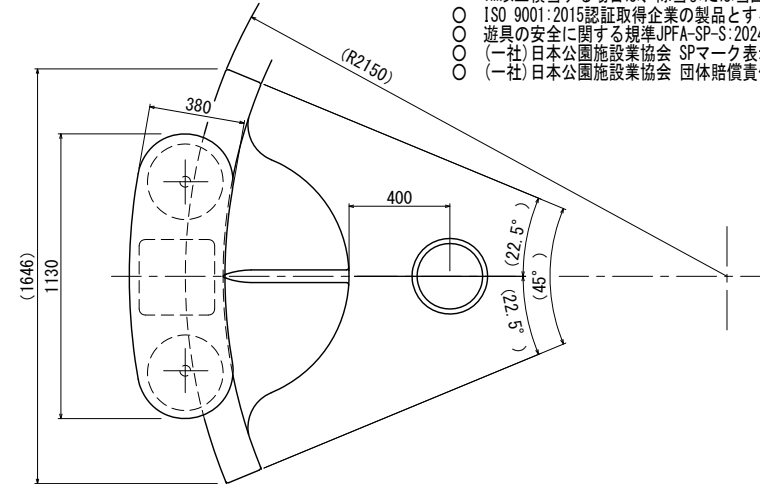

連結部詳細図

S=1:15 (A1)
S=1:30 (A3)

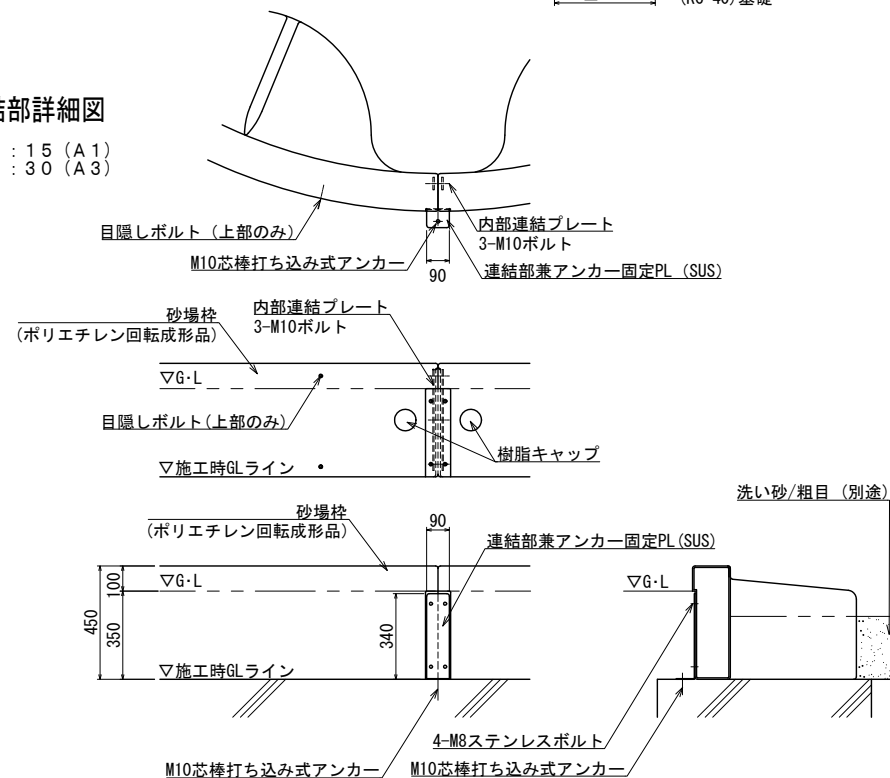

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部は、溶融亜鉛メッキ処理とし、見え掛り部はウレタン樹脂塗料塗りとする。(メーカー標準色)
- 溶融亜鉛メッキの溶接部は、高濃度亜鉛未塗布処理とする。
- パネル部は、ポリエチレン積層板(メーカー指定色)とする。
- ポリエチレン成形品は膨張収縮があり、若干の寸法の誤差が生じる場合がある。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
- 1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。