





汽車

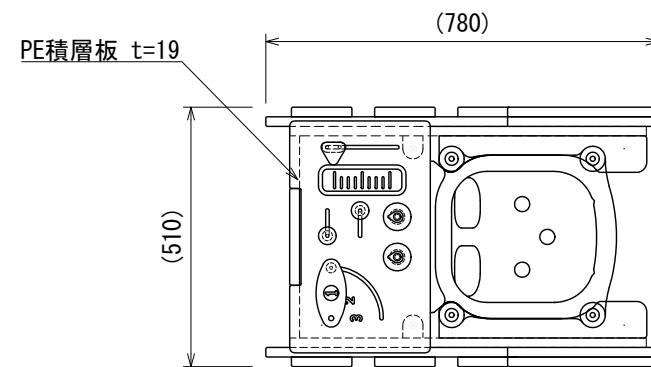


平面図

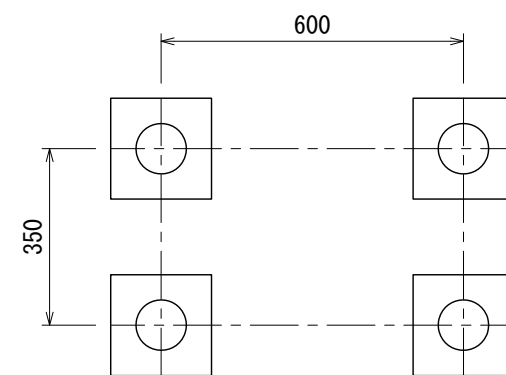


基礎伏図

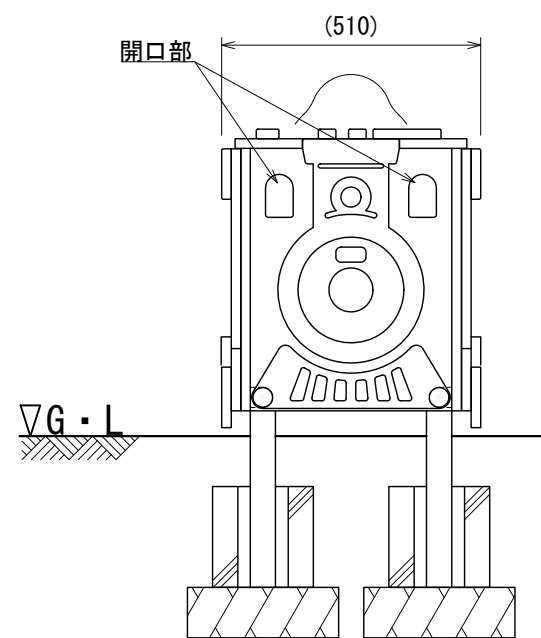


正面図

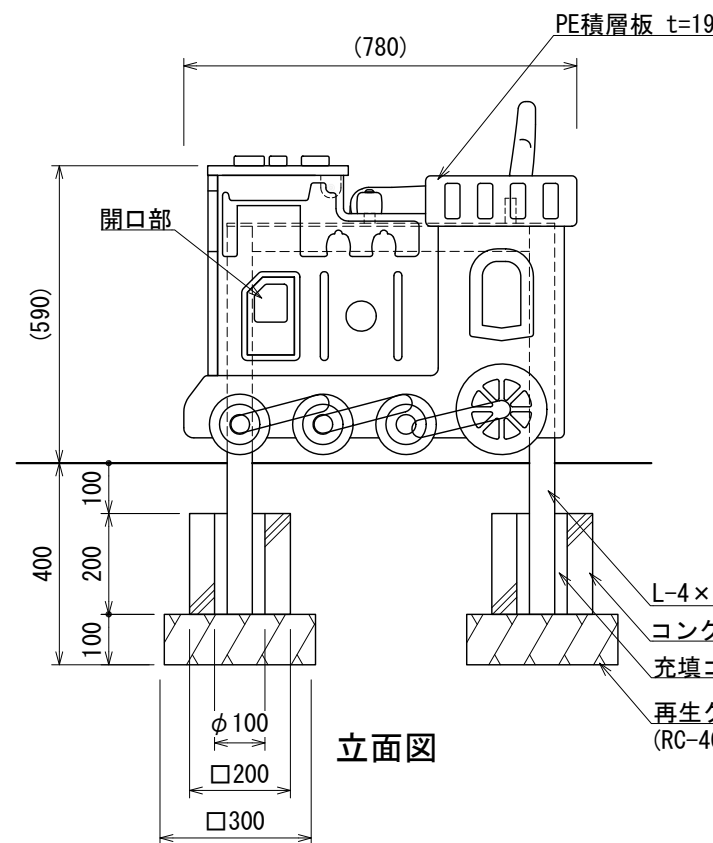

立面図

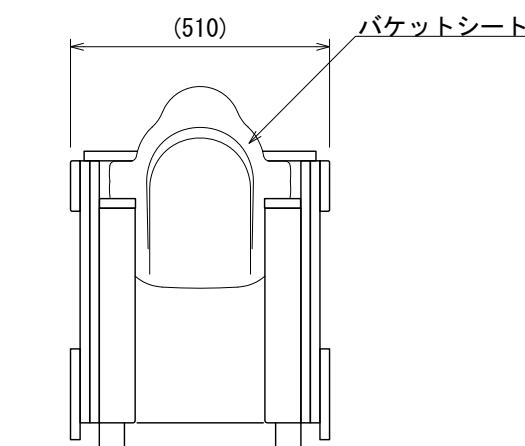

背面図

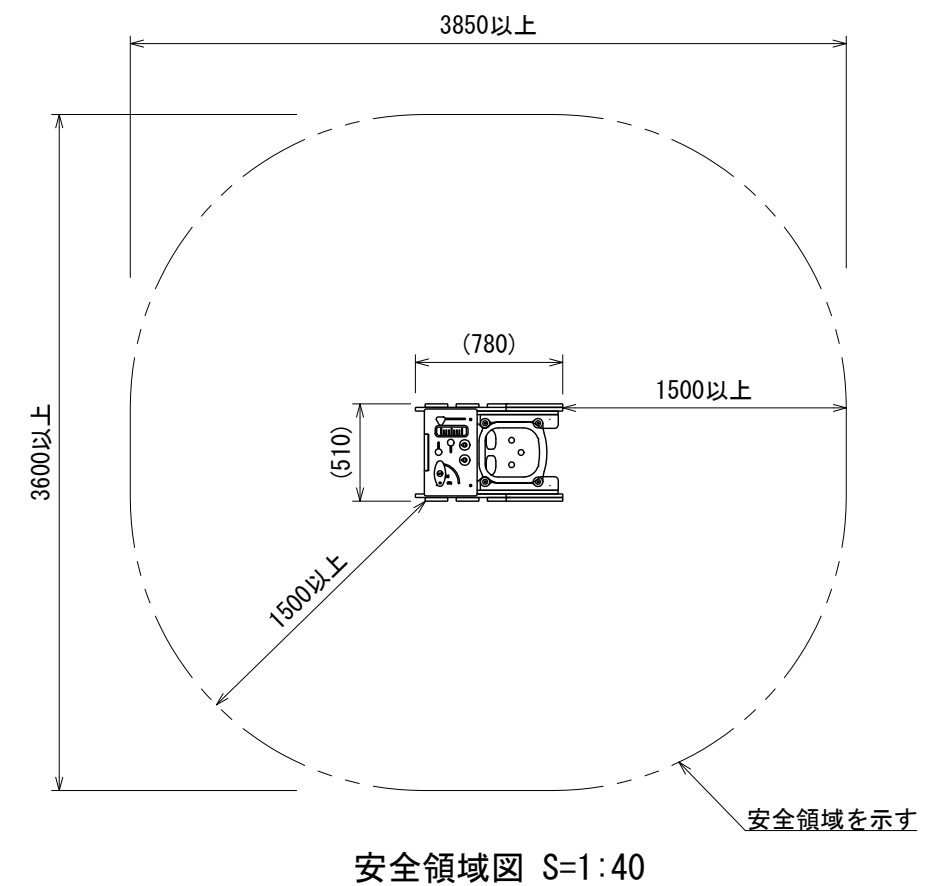

- 支柱部は溶融亜鉛メッキとし、その他の鋼材は電気亜鉛メッキとする。
- 鉄部はウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)
- パネル類は、ポリエチレン積層板 (t=19) とする。
- バケットシートはポリエチレン回転成形品とする。
- 積雪について、本製品は一般地域 (積雪1m未満) を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会、SPマーク表示認定製品とする。
- (一社) 日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。