


**B' 基礎詳細図**  
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)

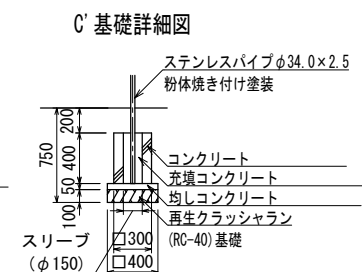

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- アンカーを除く鋼材部は、粉体焼き付け仕掛けとする。（メーカー指定色）
- ラダーパイプは、高強度アルミニウムとする。
- サポートパイプ等は、ステンレスとする。
- ビッグウォール・リッジウォールのアンカーは、スチールと溶融亜鉛メッキ処理とする。
- ウォール部の本体は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカー指定色）
- 設置上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。  
1m以上積雪する場合は、除雪または積雪（等）等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 道具の安全に関する規格JFPA-SP-S:2024に適合した製品とする。  
（一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示取得企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。